Sonepar Deutschland GmbH
D-40468 Düsseldorf
Peter-Müller-Straße 18
Telefon (02 11) 9 94 10-0
Telefax (02 11) 9 94 10-43
E-Mail info@sonepar.de
www.sonepar.de

Sonepar Deutschland/
Region Nord-Ost GmbH
30453 Hannover
Südfeldstraße 7
Telefon (05 11) 21 26-0
Telefax (05 11) 21 26-264
E-Mail info.rno@sonepar.de

Sonepar Deutschland/
Region West GmbH
59439 Holzwickede
Natorper Straße 9
Telefon (0 23 01) 2 98-0
Telefax (0 23 01) 2 98-298
E-Mail info.rw@sonepar.de

Sonepar Deutschland/
Region Süd GmbH
86154 Augsburg
Zirbelstraße 50
Telefon (08 21) 24 18-0
Telefax (08 21) 24 18-145
E-Mail info.sued@sonepar.de

Sonepar Industrie-
Elektrohandel GmbH
45141 Essen
Am Lichtbogen 53
Telefon (02 01) 81 40-0
Telefax (02 01) 81 40-100
E-Mail info.sieh@sonepar.de

SDRW Luxembourg S.à r.l.
22, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg-Ville
Telefon +3 52 40 30 38
Telefax +3 52 40 13 82
E-Mail info@sdrw-luxembourg.lu

150120175-804100-810539-H42_300_135-15000-Änderungen und Irrtümer vorbehalten-1112-© Sonepar Deutschland GmbH

Wir sind für Sie da!
Die Elektrogroßhandelshäuser von Sonepar Deutschland sind ganz in Ihrer Nähe. Profitieren Sie von unserem Know-how vor Ort.

sonepar
deutschland

Licht erleben 2013

Faszination LED

Weitere Informationen unter www.sonepar.de

Nur für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher, Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand: Oktober 2012

sonepar
deutschland

Inhaltsübersicht:

Downlights 04

Office 28

Decken- und Anbauleuchten 52

Schienenstrahler 68

Stripes und Profile 74

Industrie- und Feuchtraum 92

Notleuchten 104

Außenleuchten und Strahler 112

Straßenleuchten 136

Folgende Hersteller finden Sie in unserem Katalog:

albert
Barthelme LED Solutions
BRUMBERG Licht seit Generationen
CEAG
EGLO my light | my style
ESYLUX
EVN
FISCHER LEUCHTEN
LEIPZIGER LEUCHTEN
LTS LICHT & LEUCHTEN
MEYER
OSRAM
PHILIPS
Pracht LICHTTECHNIK
RIDI Licht für Mensch und Technik
Scharnberger+Hasenbein
siteco AN OSRAM BUSINESS
SPITTLER
STEINEL German Quality
TRILUX NEUES LICHT.
ZUMTOBEL

Nur für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher, Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Stand: Oktober 2012

Willkommen fühlen

Unauffällig aber präsent.
Akzentuiert oder groß-
flächig einsetzbar.

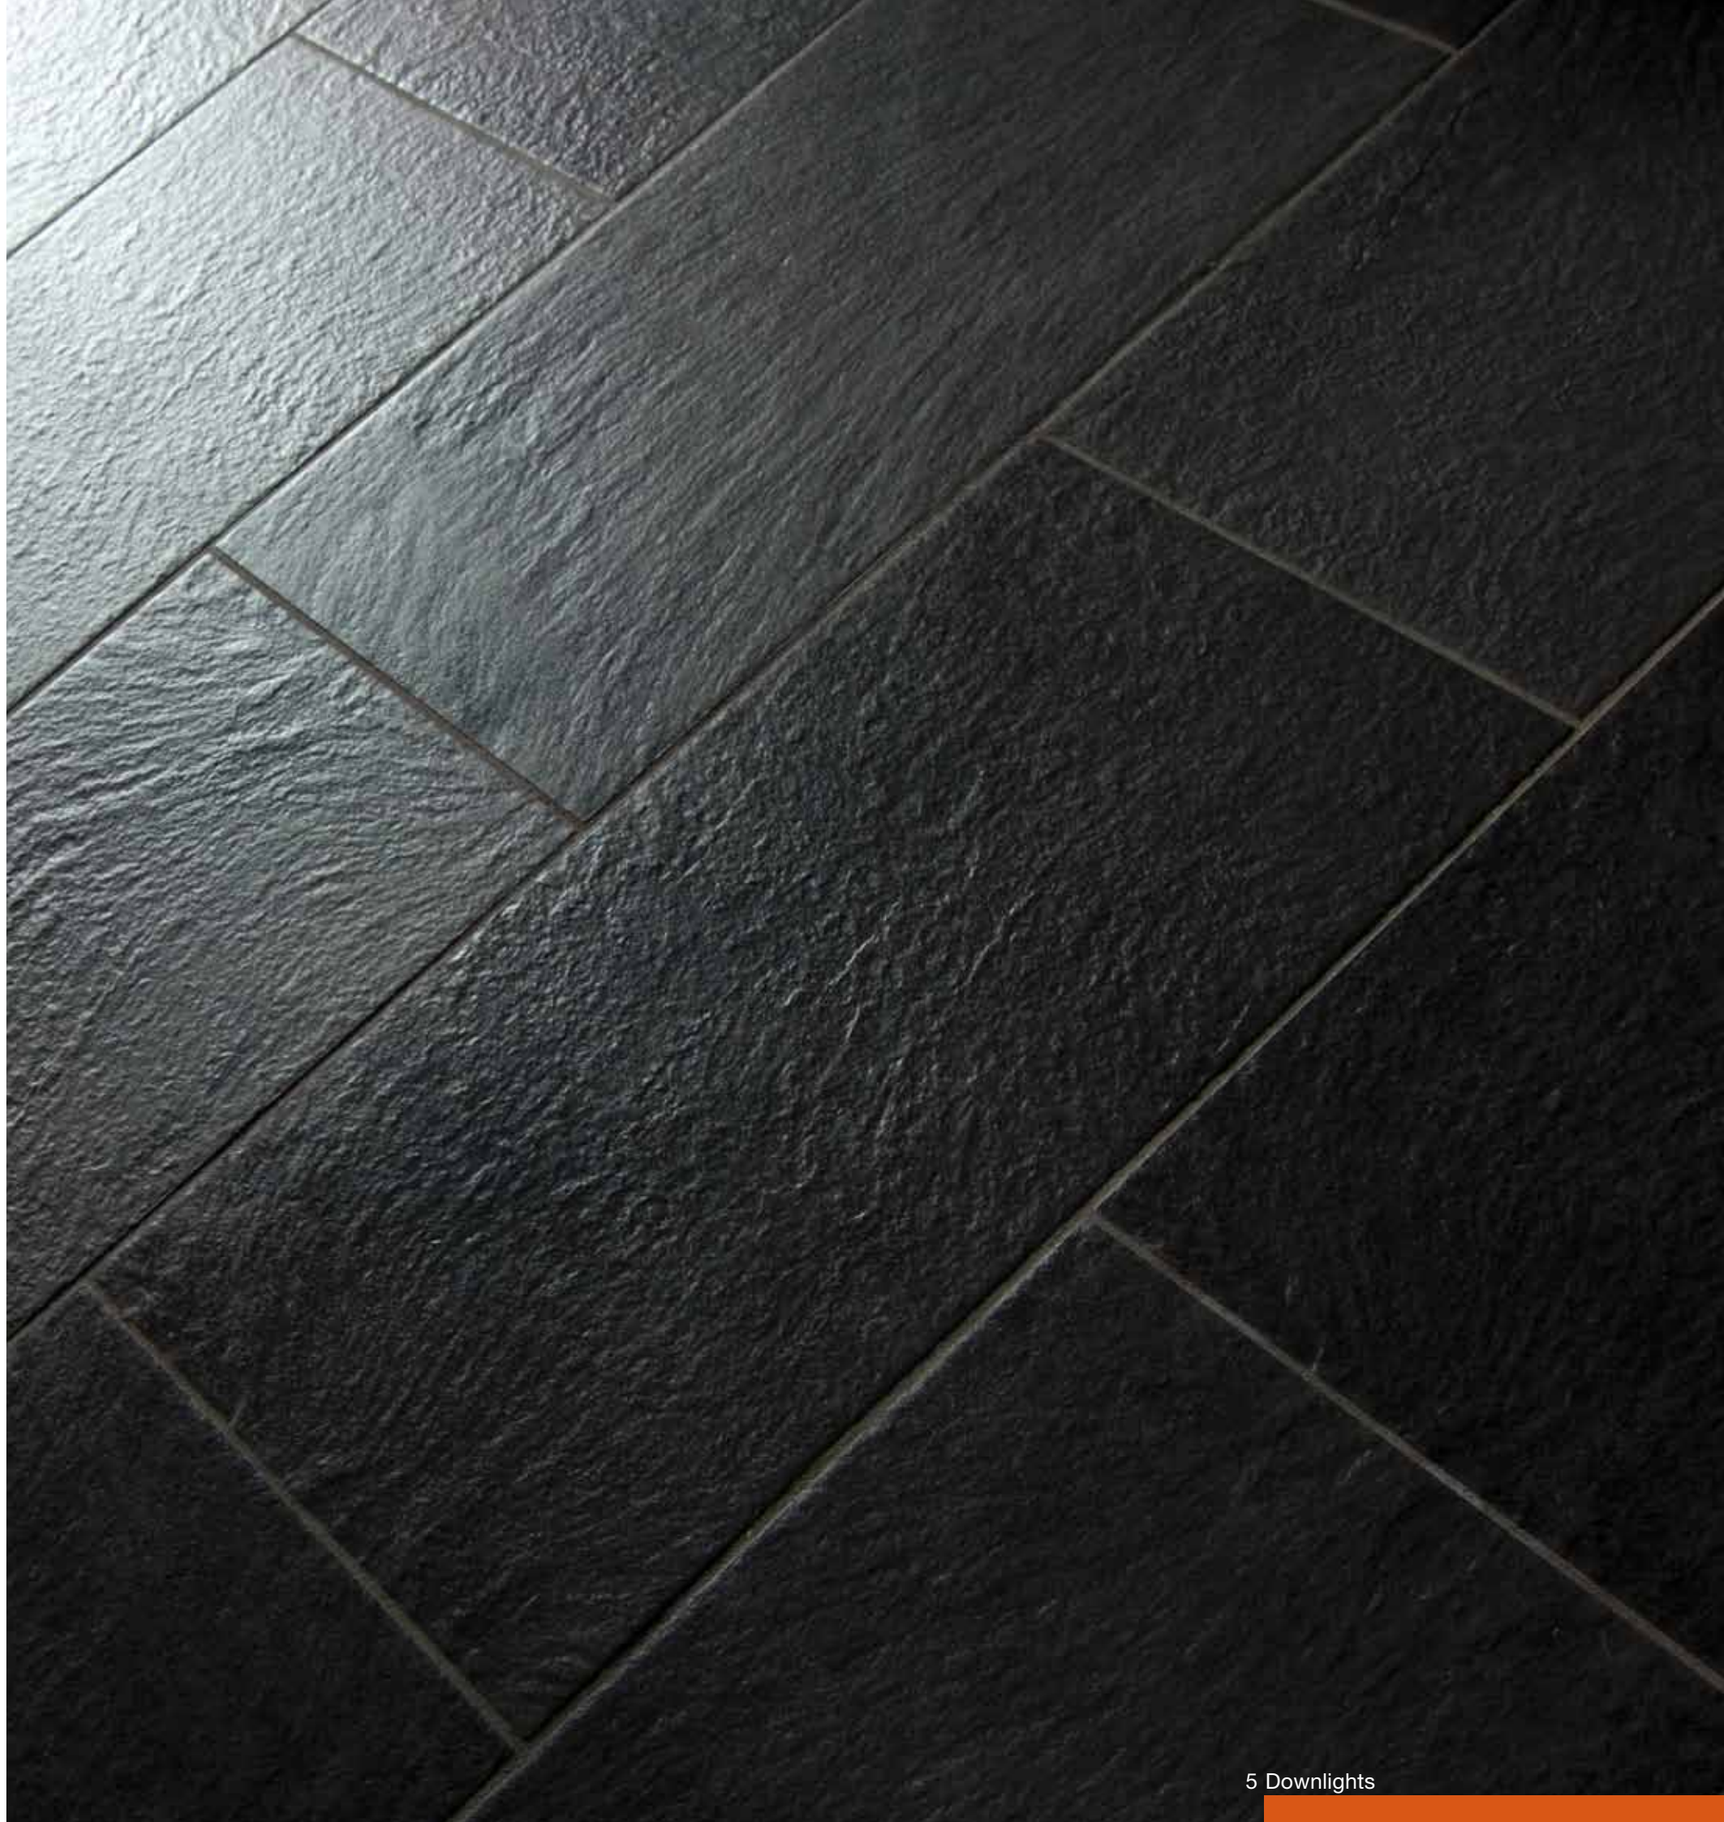

Einbaudownlight

Schwenkbar, eloxiertes Aluminium gebürstet, incl. 1 m Kabel mit freien Drahtenden, Ø 50 mm, ET 25 mm, DA 43 mm

Ausstrahlung	Farbtemp.	Spannung	Betriebsstrom	LED	lm	Bemerkung	Artikel-Nr.
40°	6000 K	24 V		2,5 W	215		26 11 722
40°	3800 K	24 V		2,5 W	180		26 11 723
40°	2800 K	24 V		2,5 W	150		26 11 724
40°	6000 K		700 mA	2,5 W		dimmbar	15 43 243
40°	3800 K		700 mA	2,5 W		dimmbar	15 43 247
40°	2800 K		700 mA	2,5 W		dimmbar	15 43 251
60°	RGB		3 x 350 mA RGB	3 W		dimmbar	26 11 739

Netzgeräte und Verdrahtungssysteme als Zubehör lieferbar.

26 11 722

15 43 202

Einbaudownlight

Aluminiumgehäuse mit Edelstahloberfläche, LED 2,5 W, dimmbar, 700 mA, 40° Ausstrahlungswinkel, incl. 1 m Kabel und Stecker, Ø 62 mm, ET 20 mm, DA 50 mm

Farbtemp.	lm	Bemerkung	Artikel-Nr.
6000 K	215	schwenkbar	15 43 202
3800 K	180	schwenkbar	15 43 233
2800 K	150	schwenkbar	15 43 239
6000 K	215	starr	26 11 725
3800 K	180	starr	26 11 726
2800 K	150	starr	26 11 727

Netzgeräte und Verdrahtungssysteme als Zubehör lieferbar.

15 50 641

15 50 649

Einbaudownlight

Kardanisch um 12° schwenkbar, Aluminiumdruckguss, dimmbar, 700 mA, RA 80

Farbtemp.	LED	lm	Farbe	Maße	Artikel-Nr.
4000 K	4 x 2,3 W	490	Alu gebürstet	Ø 79 mm, ET 100 mm, DA 68 mm	15 50 641
4000 K	4 x 2,3 W	490	weiß	Ø 79 mm, ET 100 mm, DA 68 mm	15 50 642
3000 K	4 x 2,3 W	427	Alu gebürstet	Ø 79 mm, ET 100 mm, DA 68 mm	15 50 639
3000 K	4 x 2,3 W	427	weiß	Ø 79 mm, ET 100 mm, DA 68 mm	15 50 640
4000 K	6 x 2,3 W	804	Alu gebürstet	Ø 105 mm, ET 100 mm, DA 95 mm	15 50 649
4000 K	6 x 2,3 W	804	weiß	Ø 105 mm, ET 100 mm, DA 95 mm	15 50 650
3000 K	6 x 2,3 W	744	Alu gebürstet	Ø 105 mm, ET 100 mm, DA 95 mm	15 50 647
3000 K	6 x 2,3 W	744	weiß	Ø 105 mm, ET 100 mm, DA 95 mm	15 50 648

Netzgeräte und Verdrahtungssysteme als Zubehör lieferbar.

15 49 648

Einbaudownlight

Metalldruckguss, weiß, Abdeckscheibe sandmattiert, incl. Treiber und je 1 m Kabel und 0,2 m am Treiber, Ø 85 mm, ET 60 mm, DA 75 mm

Farbtemp.	LED	lm	Artikel-Nr.
3000 K	4 W	310	15 49 648
4000 K	4 W	310	15 49 649
3000 K	6 W	425	15 49 650
4000 K	6 W	425	15 49 614

Auch als Set mit 2, 3, 4 oder 5 Leuchten erhältlich.

Einbaudownlight

Schwenkbar, Druckguss, weiß, incl. Treiber, 13 W, Ø 105 mm, ET 90 mm, DA 86 mm, 600 lm

Ausstrahlung	Farbtemp.	Artikel-Nr.
25°	3000 K	15 45 185
40°	3000 K	15 45 186
25°	4000 K	15 45 187
40°	4000 K	15 45 188

Auch als starre Version erhältlich.

15 45 185

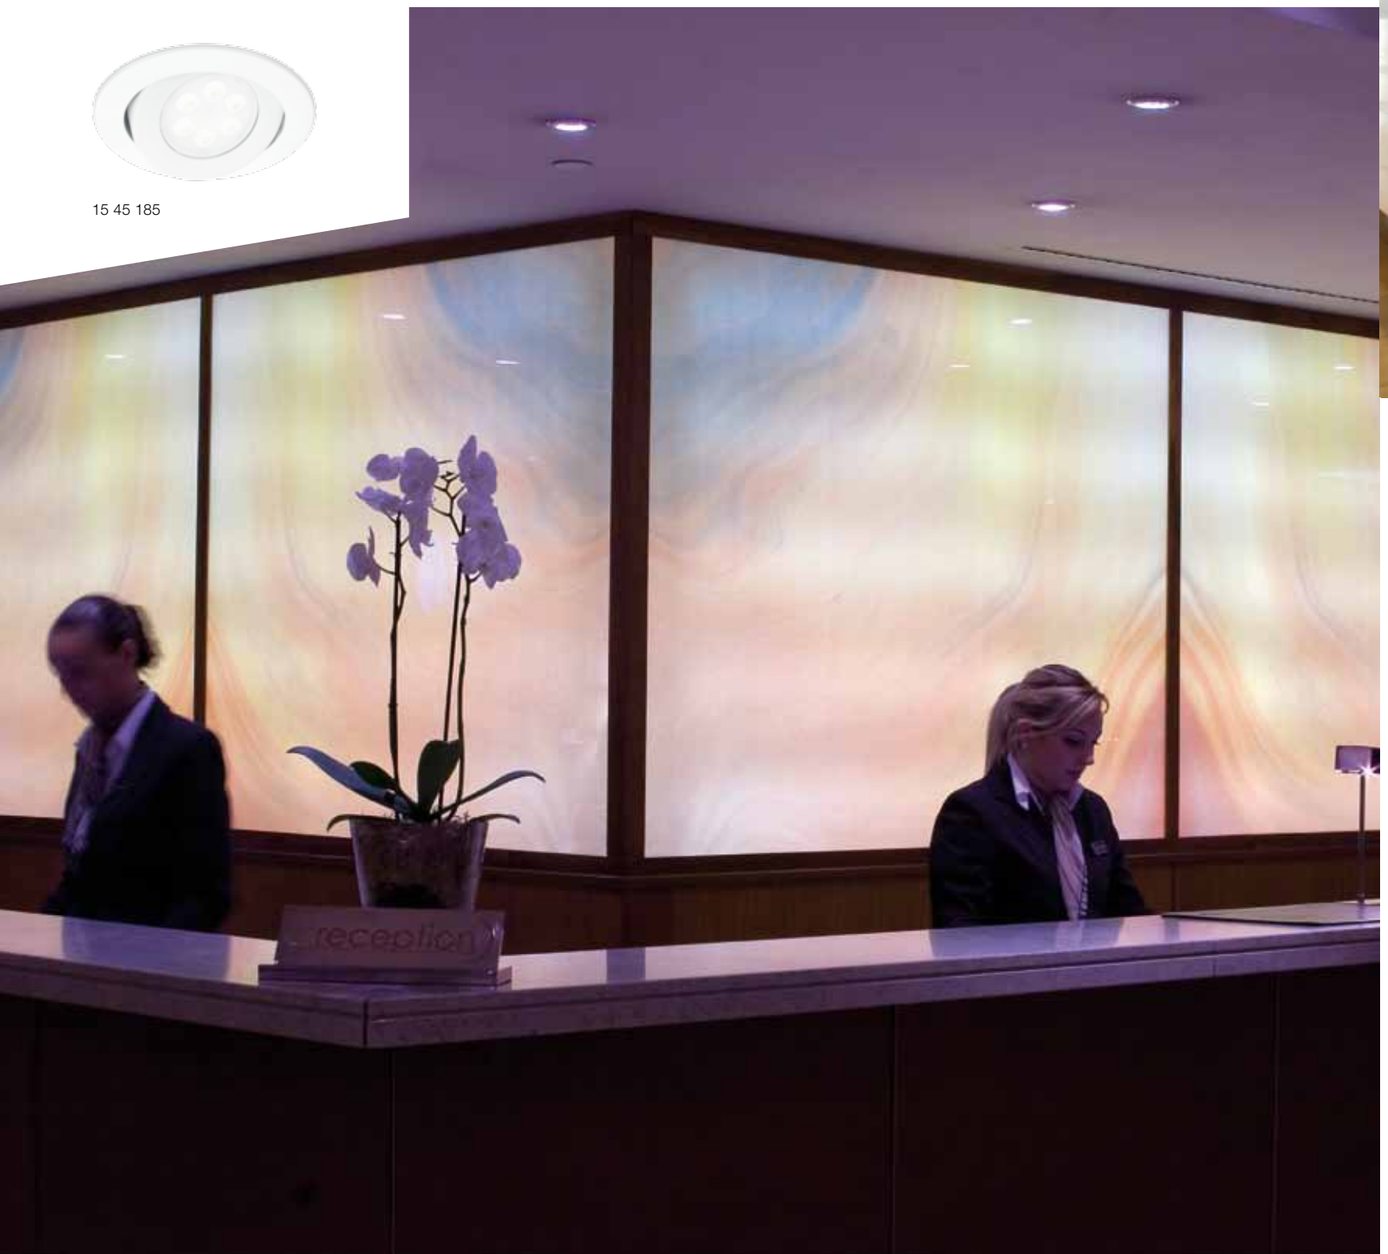

15 42 049

15 50 449

Einbaudownlight

Weiß, Abstrahlwinkel 40°, schwenkbar, Ø 115 mm, ET 50 mm, DA 102 mm

Farbtemp.	Betriebsstrom	LED	lm	Artikel-Nr.
3000 K	700 mA	15 W	700	15 42 049
4000 K	700 mA	15 W	700	15 42 051
3000 K	500 mA	20 W	1400	15 50 444
3000 K	700 mA	15 W	1050	15 50 449
3000 K	500 mA	20 W	1400	15 50 445

Netzgeräte als Zubehör lieferbar.

Einbaudownlight

Druckguss, weiß, 700 mA, 30° Ausstrahlungswinkel

Farbtemp.	LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
4000 K	4 x 3 W	500	Ø 80 mm, ET 95 mm, DA 68 mm	schwenkbar	15 48 324
3000 K	4 x 3 W	500	Ø 80 mm, ET 95 mm, DA 68 mm	schwenkbar	15 48 320
4000 K	6 x 3 W	700	Ø 100 mm, ET 100 mm, DA 92 mm	schwenkbar	15 48 332
3000 K	6 x 3 W	700	Ø 100 mm, ET 100 mm, DA 92 mm	schwenkbar	15 48 328
4000 K	6 x 3 W	700	Ø 100 mm, ET 100 mm, DA 92 mm	dreh-/schwenkbar	15 48 340
3000 K	6 x 3 W	700	Ø 100 mm, ET 100 mm, DA 92 mm	dreh-/schwenkbar	15 48 336

Netzgeräte, Verdrahtungssysteme und Abdeckung für Schutzart IP44 als Zubehör lieferbar. Als weitere Varianten sind auch silberne Strahler und Strahler in Spotausführung erhältlich.

15 48 324

15 48 340

Einbaudownlight

Auch in Farbtemperatur 4000 K erhältlich. Aufbaudosen als Zubehör lieferbar.

Ausstrahlung	Farbtemp.	LED	lm	Farbe	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
80°	3000 K	6,5 W	325	aluminium	Ø 88 mm, ET 23 mm, DA 68 mm		26 04 149
80°	3000 K	6,5 W	325	weiß	Ø 88 mm, ET 23 mm, DA 68 mm		26 04 150

Auch in Farbtemperatur 4000 K und als dimmbare Variante erhältlich.

Ausstrahlung	Farbtemp.	LED	lm	Farbe	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
36°	3000 K	13,5 W	700	weiß	Ø 80 mm, ET 99 mm, DA 68 mm	IP44	26 04 154
36°	4000 K	13,5 W	700	weiß	Ø 80 mm, ET 99 mm, DA 68 mm	IP44	26 04 156

Auch in Farbtemperatur 4000 K und als dimmbare Variante erhältlich.

Ausstrahlung	Farbtemp.	LED	lm	Farbe	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
60°	3000 K	20 W	1000	weiß	Ø 140 mm, ET 102 mm, DA 120 mm		26 04 158
60°	4000 K	20 W	1000	weiß	Ø 140 mm, ET 102 mm, DA 120 mm		26 04 160

Auch in Farbtemperatur 4000 K und als dimmbare Variante erhältlich.

26 04 154

26 04 158

26 04 149

15 49 608

15 43 807

Einbaudownlight

Aluminium, weiß, incl. Konverter, 4000 K, IP44

LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
13 W	1000	Ø 108 mm, ET 100 mm, DA 98 mm	15 45 306
18 W	1400	Ø 185 mm, ET 120 mm, DA 172 mm	15 45 299
26 W	1800	Ø 185 mm, ET 120 mm, DA 172 mm	15 45 297
2 x 13 W	2100	Ø 220 mm, ET 135 mm, DA 206 mm	15 45 303
2 x 19 W	2700	Ø 220 mm, ET 135 mm, DA 206 mm	15 45 301

Auch in 3000 K erhältlich. 15 45 297 und 15 45 303 auch in transluzenter Lichtoptik erhältlich. Dekore als Zubehör lieferbar.

15 45 306

15 45 299

Einbaudownlight

Kunststoff, incl. Treiber, weißer Einbauring, 4000 K

LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
19 W	1100	Ø 114 mm, ET 150 mm, DA 100 mm	eng strahlend	15 49 608
19 W	1100	Ø 114 mm, ET 150 mm, DA 100 mm	medium strahlend, UGR < 19	15 43 641
19 W	1100	Ø 114 mm, ET 150 mm, DA 100 mm	medium strahlend	15 43 638
32 W	2000	Ø 172 mm, ET 150 mm, DA 162 mm	medium strahlend	15 43 807
32 W	2000	Ø 172 mm, ET 150 mm, DA 162 mm	medium strahlend, UGR < 19	15 49 610

Dekor-Elemente und Abdeckscheiben als Zubehör lieferbar.

Einbaudownlight

Druckguss, weiß, 30 W, 3000 K, 2000 lm, incl. Treiber, dimmbar,
Ø 150 mm, ET 120 mm, DA 140 mm

Bemerkung	Artikel-Nr.
IP20, UGR ~ 25	15 47 618
IP54 Gehäuse, UGR ~ 25	15 47 626
IP20, < UGR 19	15 47 634
IP20, Wallwasher	15 47 642

Dekor-Elemente als Zubehör lieferbar. Auch in 4000 K,
in silbergrau und DALI dimm. Varianten erhältlich.

15 47 618

15 41 778

15 41 782

Einbaudownlight

Aluminiumdruckguss und Polycarbonat, weiß, incl. Treiber, DALI dimm

Farbtemp.	LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
4000 K	23 W	1800	Ø 168 mm, ET 100 mm, DA 150 mm	15 41 778
3000 K	23 W	1800	Ø 168 mm, ET 100 mm, DA 150 mm	15 41 779
4000 K	32 W	2400	Ø 218 mm, ET 100 mm, DA 200 mm	15 41 780
3000 K	32 W	2400	Ø 218 mm, ET 100 mm, DA 200 mm	15 41 781
4000 K	23 W	1800	Ø 168 mm, ET 140 mm, DA 150 mm	15 41 782
3000 K	23 W	1800	Ø 168 mm, ET 140 mm, DA 150 mm	15 41 783
4000 K	32 W	2400	Ø 218 mm, ET 140 mm, DA 200 mm	15 41 784
3000 K	32 W	2400	Ø 218 mm, ET 140 mm, DA 200 mm	15 41 785

DALI und DSI Ansteuergeräte lieferbar. Vorsatzelemente und Zubehör erhältlich.

15 44 798

Einbaudownlight

Aluminium Druckguss, weiß, incl. Treiber, dimmbar, Ø 138 mm, ET 100 mm, DA 120 mm

Farbtemp.	LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
4000 K	25 W	1400	Ø 120 mm, ET 100 mm, DA 120 mm	15 44 798
3000 K	25 W	1400	Ø 120 mm, ET 100 mm, DA 120 mm	15 44 800
4000 K	32 W	2000	Ø 120 mm, ET 120 mm, DA 120 mm	15 44 802
3000 K	32 W	2000	Ø 120 mm, ET 120 mm, DA 120 mm	15 44 804

Dekor-Elemente als Zubehör lieferbar. Auch als DALI dimm. Variante erhältlich.

Einbaudownlight

Aluminium und Stahlblech, Abdeckring weiß, incl. Treiber, Ø 190 mm, ET 100 mm, DA 150 – 175 mm

Farbtemp.	LED	lm	Artikel-Nr.
3000 K	14 W	1000	15 45 312
4000 K	14 W	1000	15 45 314
3000 K	26 W	2000	15 48 847
4000 K	26 W	2000	15 48 848

Aluminiumfarbene Reflektoren und Anbaugehäuse als Zubehör lieferbar.

15 45 312

Einbaudownlight

Aluminium und Kunststoff, alu matt, dreh- und schwenkbar, 40° Ausstrahlungswinkel, 700 mA

Farbtemp.	LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
3000 K	31 W	2000	Ø 163 mm, ET 150 mm, DA 155 mm	26 12 191
3000 K	31 W	2000	160 mm x 160 mm, H 115 mm, DA 155 mm x 155 mm	26 12 192

Netzgeräte als Zubehör lieferbar.

26 12 191

26 12 192

15 49 760

Einbaudownlight

Druckguss, mit Aktivkühlung, silber, incl. Treiber, schwenkbar, 4000 K, Ø 134 mm, ET 122 mm, DA 125 mm

Ausstrahlung	LED	lm	Artikel-Nr.
15	27 W	2100	15 49 760
25	27 W	2100	15 49 761
35	27 W	2100	15 49 762
15	47 W	3700	15 49 695
25	47 W	3700	15 49 696
35	47 W	3700	15 49 702

Auch in Farbtemperatur 3000 K erhältlich.

15 49 842

Einbaudownlight

Druckguss, weiß, incl. Treiber, Ø 182 mm, ET 100 mm, DA 165 mm

Farbtemp.	LED	lm	Bemerkung	Artikel-Nr.
3000 K	12 W	1100		15 49 842
3000 K	12 W	1100	DALI dimm.	15 49 843
4000 K	11 W	1100		15 49 844
4000 K	11 W	1100	DALI dimm.	15 49 845
3000 K	23 W	2000		15 49 848
3000 K	23 W	2000	DALI dimm.	15 49 849
4000 K	21 W	2000		15 49 850
4000 K	21 W	2000	DALI dimm.	15 49 851

Auch in Farbtemperatur 2700 K erhältlich.

Sensor Downlight

Aluminium und Kunststoff, weiß, incl. Treiber

Farbtemp.	LED	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
4000 K	14 W	Ø 142,6 m ET 94,4 mm	mit Sensor Ø 2 – 8 m Reichweite	32 07 598
4000 K	14 W	Ø 142,6 m ET 94,4 mm		32 07 599
3350 K	14 W	Ø 142,6 m ET 94,4 mm	mit Sensor Ø 2 – 8 m Reichweite	32 07 600
3350 K	14 W	Ø 142,6 m ET 94,4 mm		32 07 607
4000 K	21 W	Ø 168 mm, ET 94,4 mm	mit Sensor Ø 2 – 8 m Reichweite	32 07 603
4000 K	21 W	Ø 168 mm, ET 94,4 mm		32 07 608
3350 K	21 W	Ø 168 mm, ET 94,4 mm	mit Sensor Ø 2 – 8 m Reichweite	32 07 610
3350 K	21 W	Ø 168 mm, ET 94,4 mm		32 07 609

Fernbedienung als Zubehör lieferbar.

32 07 598

Einbaudownlight

Stahl und Acrylglas, 4000 K, incl. Treiber

LED	lm	Farbe	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
12 W	900	schwarz	L 160 mm x B 160 mm x H 8 mm, DA 130 mm x 130 mm	6 x 6 LEDs	15 49 782
28 W	900	weiß	L 160 mm x B 160 mm x H 8 mm, DA 130 mm x 130 mm	6 x 6 LEDs	15 49 783
12 W	2000	schwarz	L 210 mm x B 210 mm x H 8 mm, DA 180 mm x 180 mm	9 x 9 LEDs	15 49 786
28 W	2000	weiß	L 210 mm x B 210 mm x H 8 mm, DA 180 mm x 180 mm	9 x 9 LEDs	15 49 787

Auch in Farbtemperatur 3000 K erhältlich.

15 49 782

Einbaudownlight

Stahl und Acrylglas bündig, 4000 K, incl. Treiber

LED	lm	Farbe	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
12 W	900	chrom/schwarz	L 120 mm x B 120 mm x H 21 mm, DA 105 mm x 105 mm	6 x 6 LEDs	15 49 766
12 W	900	chrom/weiß	L 120 mm x B 120 mm x H 21 mm, DA 105 mm x 105 mm	6 x 6 LEDs	15 49 767
28 W	2000	chrom/schwarz	L 170 mm x B 170 mm x H 21 mm, DA 160 mm x 160 mm	9 x 9 LEDs	15 49 770
28 W	2000	chrom/weiß	L 170 mm x B 170 mm x H 21 mm, DA 160 mm x 160 mm	9 x 9 LEDs	15 49 771
12 W	900	chrom/schwarz	L 120 mm x B 120 mm x H 21 mm, DA 105 mm x 105 mm	6 x 6 LEDs	15 49 774
12 W	900	chrom/weiß	L 120 mm x B 120 mm x H 21 mm, DA 105 mm x 105 mm	6 x 6 LEDs	15 49 775
28 W	2000	chrom/schwarz	L 170 mm x B 170 mm x H 21 mm, DA 160 mm x 160 mm	9 x 9 LEDs	15 49 778
28 W	2000	chrom/weiß	L 170 mm x B 170 mm x H 21 mm, DA 160 mm x 160 mm	9 x 9 LEDs	15 49 779

Auch in Farbtemperatur 3000 K erhältlich.



15 49 766

15 49 774

15 50 446

15 41 195

15 41 211

Einbauleuchte

Aluminium und Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, 8 W, Abstrahlwinkel 40°, 10° schwenkbar, 700 mA

Farbtemp.	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
3000 K	600	Ø 115 mm, ET 50 mm, DA 102 mm	Ambiente-Farbton amber	15 50 446
3000 K	600	Ø 115 mm, ET 50 mm, DA 102 mm	Ambiente-Farbton blau	15 50 447
3000 K	600	Ø 115 mm, ET 50 mm, DA 102 mm	Ambiente-Farbton weiß	15 50 448
2900 K	350	Ø 115 mm, ET 50 mm, DA 102 mm	Ambiente-Farbton amber	15 41 195
2900 K	350	Ø 115 mm, ET 50 mm, DA 102 mm	Ambiente-Farbton blau	15 41 209
2900 K	350	Ø 115 mm, ET 50 mm, DA 102 mm	Ambiente-Farbton weiß	15 41 210
2900 K	350	Ø 121 mm, ET 50 mm, DA 102 mm	Ambiente-Farbton amber	15 41 211
2900 K	350	Ø 121 mm, ET 50 mm, DA 102 mm	Ambiente-Farbton blau	15 41 212
2900 K	350	Ø 121 mm, ET 50 mm, DA 102 mm	Ambiente-Farbton weiß	15 41 213

Netzgeräte als Zubehör lieferbar.

Erfolg genießen

Leistung und Atmosphäre
– bei richtiger Beleuchtung
ist beides möglich.

15 47 866

Arbeitsplatzleuchte

Druckguss und Kunststoff, schwarz, mit Trafo, DALI dimm.,
L 1600 mm, B 160 mm, H 29 mm

Farbtemp.	lm	Bemerkung	Artikel-Nr.
4000 K	6200	mit Präsenzmelder	15 47 866
4000 K	6200		15 43 231
4000 K	6300	mit Präsenzmelder	15 47 868
4000 K	6300		15 43 234

Deckenanschlußdosen und Leuchtenkupplungen als Zubehör lieferbar. Auch in weiß erhältlich.

15 49 713

Arbeitsplatzleuchte

Mikropyramidenoptik, silber, UGR < 16, DALI dimm., mit Seilhabhängung 1000 mm und Einspeisekabel

Farbtemp.	LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
3000 K	2 x 48 W	5020	L 1243 mm x B 359 mm x H 26 mm	15 49 713
4000 K	2 x 48 W	5994	L 1243 mm x B 359 mm x H 26 mm	15 49 714
3000 K	2 x 60 W	6280	L 1543 mm x B 359 mm x H 26 mm	15 49 715
4000 K	2 x 60 W	7493	L 1543 mm x B 359 mm x H 26 mm	15 49 716

Auch in weiß erhältlich.

15 49 590

Einbauleuchte

Stahlblech, weiß, mit Trafo, BAP 65°, L 622 mm x B 622 mm x H 64 mm

Farbtemp.	LED	lm	Bemerkung	Artikel-Nr.
3000 K	52 W	3800	7 LED Module	15 49 590
4000 K	47 W	3800	7 LED Module	15 49 588
3000 K	45 W	3300	6 LED Module	15 49 589
4000 K	41 W	3300	6 LED Module	15 49 587

Einlegeleuchte

Stahlblech, weiß, mit Trafo, DALI dimm., BAP 65°, 3400 lm

Farbtemp.	LED	Maße	Artikel-Nr.
4000 K	45 W	L 622 mm x B 622 mm x H 93 mm, DA 622 mm	15 44 217
3000 K	57 W	L 622 mm x B 622 mm x H 93 mm, DA 622 mm	15 44 219
4000 K	45 W	L 1247 mm x B 309 mm x H 93 mm, DA 1247 mm	15 44 221
3000 K	57 W	L 1247 mm x B 309 mm x H 93 mm, DA 1247 mm	15 44 223

Auch in silber und mit Präsenzmelder erhältlich.

15 44 217

Pendel-, Anbau- und Einlegeleuchte

OLC-Microlinsenoptik, weiß, 54 W, mit Trafo, 4000 K, DALI dimm., BAP 65°

lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
3500	L 1240 mm x B 217 mm x H 49 mm	Pendelleuchte	15 49 706
3500	L 1240 mm x B 217 mm x H 56 mm	Anbauleuchte	15 49 707
3700	L 622 mm x B 622 mm x H 71 mm	Einbauleuchte	15 49 704
3700	L 1247 mm x B 310 mm x H 71 mm	Einbauleuchte	15 49 705

Auch in silber und mit Präsenzmelder erhältlich.

15 46 691

15 49 706

15 49 704

Anbau-, Halbeinbau- und Einbauleuchte

Stahl und Mikroprismatik CDP, weiß, 4000 K, mit Trafo, Anschlußleistung 46 W

lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
3900	L 620 mm x B 620 mm x H 72mm	Anbau	15 46 691
3900	L 620 mm x B 620 mm x H 113 mm	Halbeinbau	15 46 677
3900	L 622 mm x B 622 mm x H 92 mm	Einbau	15 46 661

Befestigungsbügel als Zubehör lieferbar. Auch als DALI dimm. Variante erhältlich.

Stehleuchte

Stahl und Kunststoff, mit Trafo, dimmbar, mit integriertem Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung, 7700 lm, 4000 K, L 777 mm x B 340 mm x H 1975 mm

Farbe	Artikel-Nr.
silbergrau	15 46 696
weiß	15 46 704

15 46 696

Einbauleuchte

Stahlblech, weiß, mit Trafo, 4000 K, 4 x 16 W, 5200 lm

Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
L 1247 mm x B 310 mm x H 90 mm	Rahmen aus Alu Strangpressprofil mit opaler Scheibe	15 49 645
L 622 mm x B 622 mm x H 90 mm	Rahmen aus Alu Strangpressprofil mit opaler Scheibe	15 49 646
L 1247 mm x B 310 mm x H 90 mm	Parabolraster mit quadratischen Rasterzellen, mit eingelegter Scheibe	15 49 643
L 622 mm x B 622 mm x H 90 mm	Parabolraster mit quadratischen Rasterzellen, mit eingelegter Scheibe	15 49 644

Universalbefestigungssatz als Zubehör lieferbar.

15 49 645

15 49 643

15 50 306

Einbauleuchte

Prismenabdeckung, mit Trafo, 4000 K, Anschlußleistung 45 W, UGR < 16, IP50

Maße	Artikel-Nr.
L 623 mm x B 623 mm x H 60 mm	15 50 306

Einbauleuchte

Aluminium, weiß, 58 W, 4300 lm, mit Trafo, DALI dimm.

Farbtemp.	Maße	Artikel-Nr.
3300 K	L 619 mm x B 619 mm x H 44 mm	15 45 122
5000 K	L 619 mm x B 619 mm x H 44 mm	15 45 123

Fernbedienung als Zubehör lieferbar. Mit Stahlseilabhängung als Pendelleuchte einsetzbar.

15 45 122

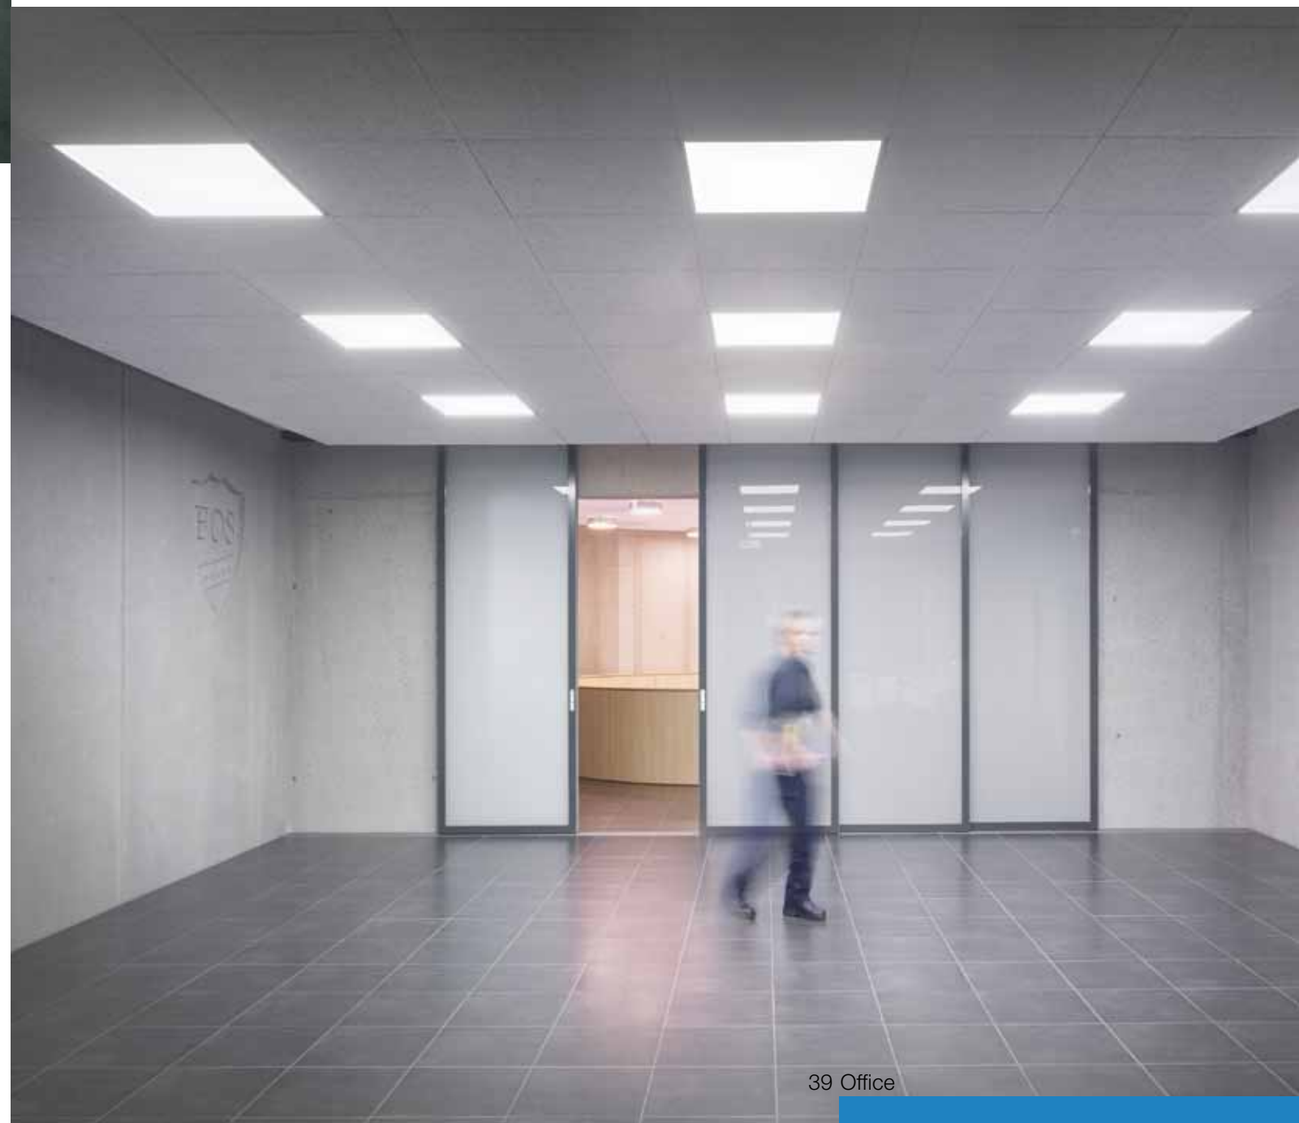

Stehleuchte

Aluminium und Kunststoff, RAL 9006, mit Trafo,
Ausstrahlungswinkel 2 x 38°, incl. Sensor

Farbtemp.	LED	Artikel-Nr.
4000 K	100 W	15 45 115

15 45 115

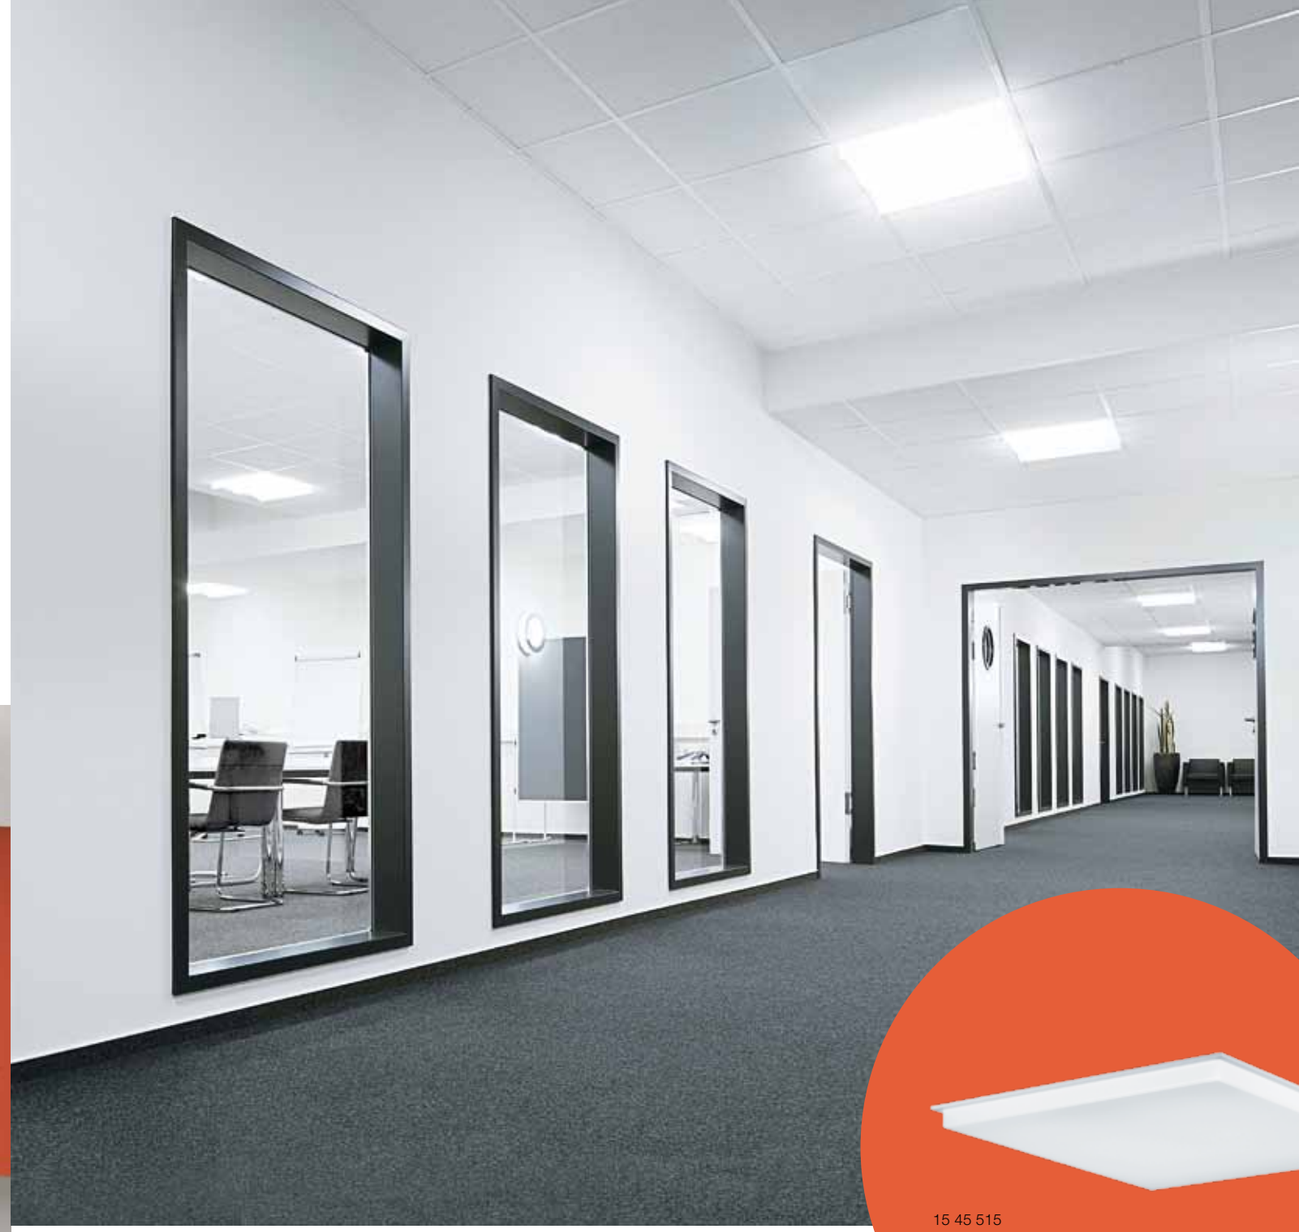

15 45 515

Einbauleuchte

Stahlblech und Kunststoff, weiß, mit Trafo, DALI dimm.,
L 622 mm x B 622 mm x H 92 mm

Farbtemp.	LED	lm	Artikel-Nr.
4000 K	50 W	3900	15 44 515

Befestigungsbügel als Zubehör lieferbar.

26 11 710

Einbauleuchte

Weiß, mit Trafo, dimmbar, L 620 mm x B 620 mm x H 9,6 mm

Farbtemp.	LED	lm	Artikel-Nr.
3000 K	40 W	2450	26 11 710
4000 K	40 W	2450	26 11 711
6000 K	40 W	2450	26 11 712
3000 K	60 W	3650	26 11 713
4000 K	60 W	3650	26 11 714
6000 K	60 W	3650	26 11 715

Einbauleuchte

Stahlblech, silber, mit Trafo, DALI dimm, UGR < 19,
L 623 mm x B 623 mm x H 86 mm

Farbtemp.	LED	lm	Artikel-Nr.
4000 K	44 W	3570	15 49 701

Befestigunssatz als Zubehör lieferbar.

15 49 701

Pendelleuchte

Weiß, mit Trafo, RA > 80, L 610 mm x B 334 mm x H 75 mm

Farbtemp.	LED	lm	Artikel-Nr.
3000 K	40 W	4000	15 49 627
4000 K	38 W	4000	15 49 628

Auch in grau und mit Caddy-Clips erhältlich.

15 49 627

Pendelleuchte

Nickel matt, mit Trafo, 5 x 4 W, 3000 K

lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
310	L 1130 mm, H 1050 – 1650 mm	Sensordimmer, Glasblende opal glänzend	26 05 054
310	L 1000 mm, H 1010 – 1650 mm	Glasblende verspiegelt	26 05 057
310	L 1000 mm, H 1010 – 1650 mm	Glasblende opal glänzend	26 05 056

26 05 054

26 05 057

26 05 056

Pendelleuchte

Mit Trafo, 3000 K

LED	lm	Farbe	Maße	Artikel-Nr.
6 x 4 W	310	nickel antik/chrom	L 980 mm, H 1010 – 1610 mm	26 05 039
4 x 6 W	475	dunkelbraun/aluminium/chrom	L 1050 mm, H 980 – 1582 mm	26 11 799
4 x 6 W	475	nickel antik/chrom	L 1050 mm, H 980 – 1583 mm	26 11 800

26 05 039

26 11 799

26 11 800

Pendelleuchte

Stahl, chrom, mit Trafo

LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
6 x 6 W	745	L 1000 mm, H 1100 mm		26 11 835
4 x 6 W	510	L 700 mm, H 1100 mm	höhenverstellbar	26 11 834

26 11 835

26 11 834

Pendelleuchte

Stahl, chrom, mit Trafo, höhenverstellbar

LED	Maße	Artikel-Nr.
4 x 6 W	L 870 mm, H 1100 mm	26 11 864

26 11 864

26 11 858

Stehleuchte

Stahl, chrom, mit Trafo, dimmbar

LED	Maße	Artikel-Nr.
7 x 4,76 W/1 x 4,76 W	Ø 380 mm, H 1800 mm	26 11 858

Pendelleuchte

Weiß, individuell schwenkbar, Pendellänge 2000 mm, 3000 K, 120° Ausstrahlungswinkel

LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
18 W	900	L 671 mm x B 129 mm x H 8 mm	3 Module	26 11 825
30 W	1500	L 1085 mm x B 129 mm x H 8mm	5 Module	26 11 826

26 11 825

26 11 826

26 11 891

26 11 892

26 11 894

Anbau- und Pendelleuchte

Weiß, 3000 K, 30° Ausstrahlungswinkel

LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
12 W	495	L 201 mm x B 201 mm x H 2000 mm	3 Module	26 11 891
16 W	660	L 349 mm x B 101 mm x H 2000 mm	4 Module	26 11 892
24 W	990	L 267 mm x B 267 mm x H 2000 mm	6 Module	26 11 894

Auch als Einzelanbau, Einzelpendel- und Vierer-Reihenpendel erhältlich.

Zuhause erleben

Ob akzentuiert oder unaufdringlich: Für jeden Stil eine große Auswahl.

26 09 383

26 09 387

Aufbauleuchten

Aluminium, weiß/schwarz, 6 W, Abstrahlwinkel 20°, 3000 K, 450 lm

Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
Ø 70 mm, H max. 215 mm	90° schwenkbar, 355° drehbar	26 09 383
Ø 70 mm, H 116 mm		26 09 387

Auch als Deckeneinbauleuchte erhältlich.

Wandeinbauleuchten

Aluminium, weiß, 3 W, 3000 K, IP54

Betriebsstrom	Maße	Artikel-Nr.
700 mA	H 71 x B 71 mm, WA 63 mm, ET 45 mm	26 12 179
700 mA	Ø 71 mm, ET 45 mm, WA 63 mm	26 12 178

26 12 178

26 12 179

26 11 802

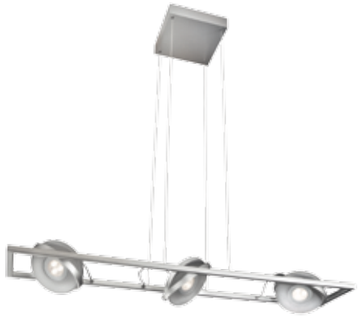

26 11 803

Spotstrahler

Aluminium lackiert, dimmbar, 2700 K, frei drehbar

LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
4 x 7,5 W	1400	L 567 mm x B 125 mm x H 115	26 11 802
1 x 7,5 W	350	L 150 mm x B 125 mm x H 115	26 11 797
2 x 7,5 W	700	L 289 mm x B 125 mm x H 115	26 11 801
3 x 7,5 W	1050	L 747 mm x B 171 mm x H max. 1500 mm	26 11 803

26 11 803 ist eine Pendelleuchte.

26 11 808

Spotstrahler

Metall, weiß, 2700 K, Ausstrahlungswinkel 40°, dimmbar

LED	Maße	Artikel-Nr.
4 x 7,5 W	L 1010 mm x B 80 mm x H 180 mm	26 11 808
2 x 7,5 W	L 610 mm x B 80 mm x H 180 mm	26 11 806
1 x 7,5 W	L 172 mm x B 80 mm x H 140 mm	26 11 804

Auch in aluminium lackiert erhältlich.

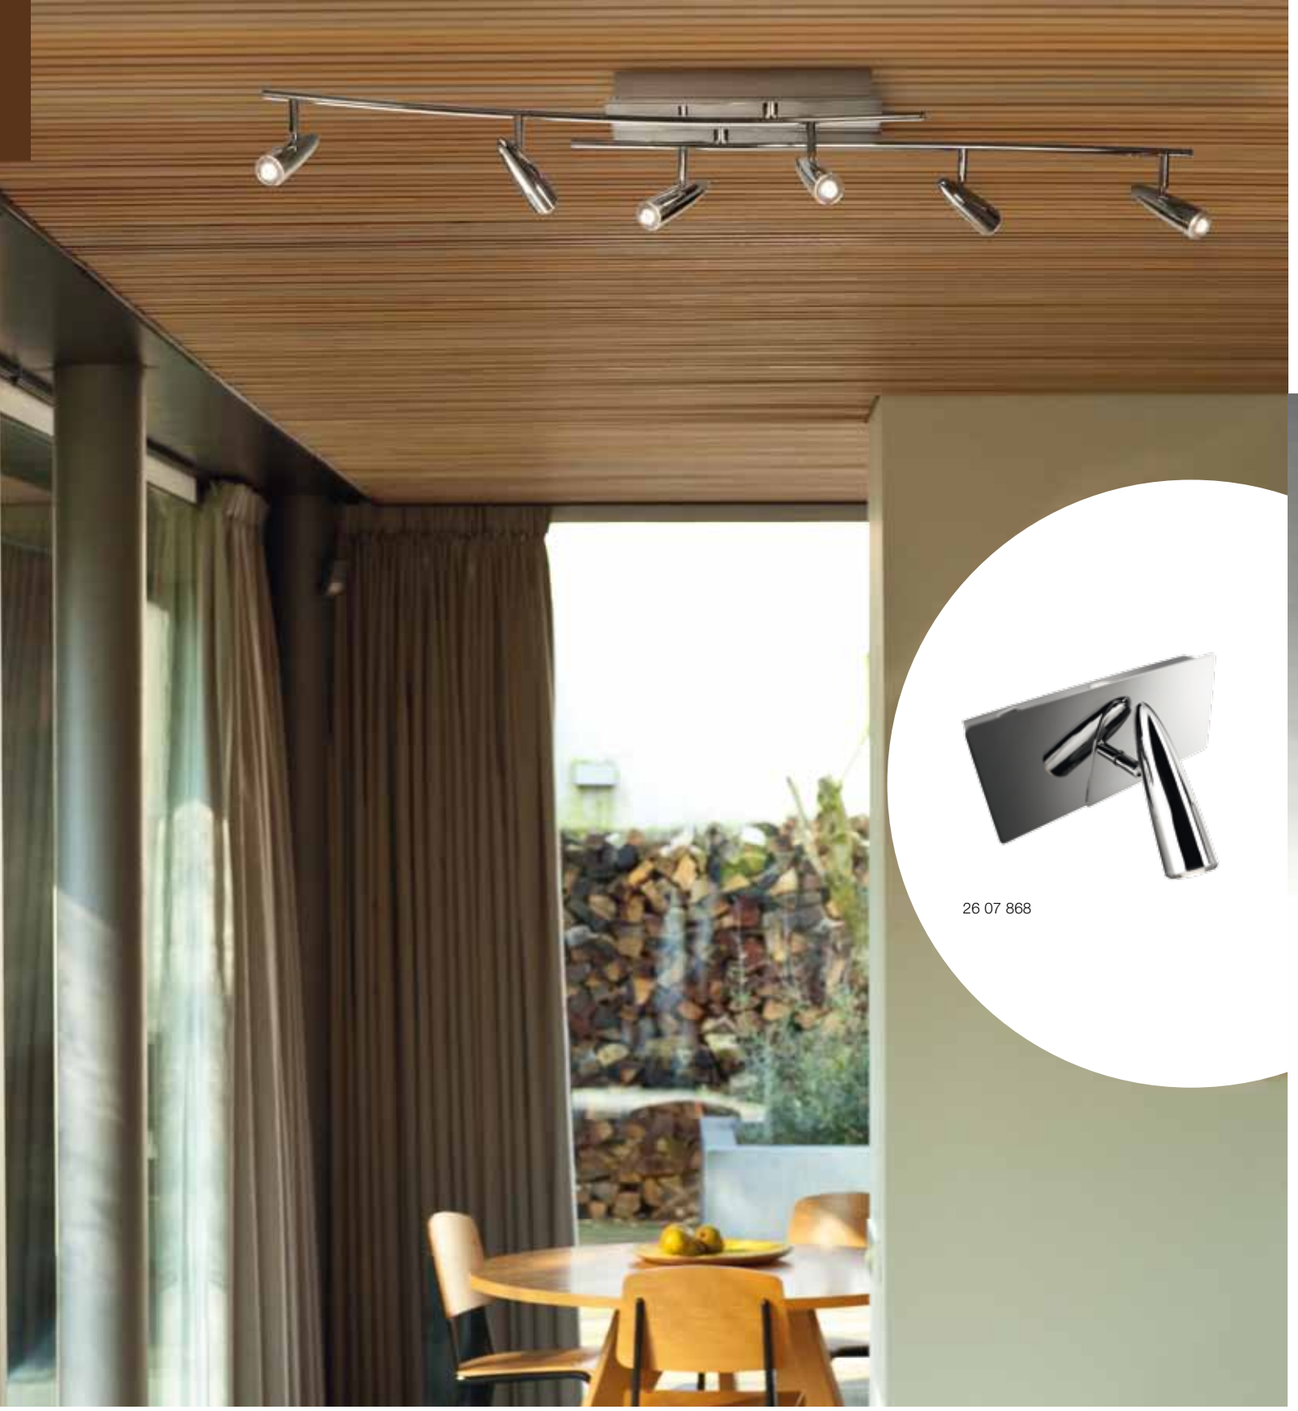

26 07 868

Spotstrahler

Metall, chrom, 2700 K, Ausstrahlungswinkel 50°, dimmbar

LED	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
1 x 5 W	L 210 mm x B 90 mm x H 97 mm		26 07 868
6 x 5 W	L 1073 mm x B 299 mm x H 120 mm		26 07 865
6 x 5 W	L 1090 mm x B 140 mm x H max. 1430 mm	höhenverstellbar	26 07 871

Auch in weiß/chrom erhältlich.

Decken- und Wandleuchte

Metall, aluminium lackiert, dimmbar, 2700 K

Ausstrahlung	LED	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
40°	1 x 7,5 W	L 160 mm x B 160 mm x H 6 mm	Decke	26 11 810
40°	2 x 7,5 W	L 92 mm x B 92 mm x H 120 mm, Ø 50 mm	Decke	26 11 812
120°	2 x 2,5 W	L 50 mm x B 120 mm x H 150 mm	Wand	26 11 811

26 11 812

26 11 811

26 11 810

Decken- und Pendelleuchte

Weiß, 10 W, 3000 K, 385 lm, 35° Ausstrahlungswinkel, dimmbar

Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
H 50 mm, Ø 123 mm	Decke	26 11 818
H 62 mm, Ø 123 mm	Pendel	26 11 819

26 11 818

26 11 815

Ein- und Anbauleuchte

Weiß, mit Trafo

Ausstrahlung	Farbtemp.	LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
30°	3200 K	4,5 W	165	H 34 mm, Ø 72 mm	26 11 815
35°	3000 K	10 W	385	H 40 mm, Ø 94,84 mm	26 11 796

Auch als Pendelleuchte, Wandleuchte und UP/Downlight erhältlich.

Sensorleuchte

Aluminium, silber, mit Trafo, mit Sensor 360°, Reichweite 1 – 8 m, IP20

Farbtemp.	LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
3500 K	16 W	1200	Ø 300 mm x 67 mm	PMMA Abdeckung	26 05 899
3500 K	16 W	1200	Ø 300 mm x 67 mm	PC Abdeckung	26 04 736
3500 K	16 W	1200	Ø 362 mm x 85 mm	Glas Abdeckung	26 04 734
3350 K	22 W	2000	Ø 350 mm x 67 mm	PMMA Abdeckung	32 07 664
3350 K	22 W	2000	Ø 350 mm x 67 mm	PC Abdeckung	32 07 590
3350 K	22 W	2000	Ø 362 mm x 85 mm	Glas Abdeckung	32 07 591

Auch mit 4000 K und mit Notlichtfunktion erhältlich.

Farbtemp.	LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
4000 K	16 W	1200	Ø 300 mm x 67 mm	IP65	32 07 604
4000 K	22 W	2000	Ø 350 mm x 67 mm	IP65	32 07 605

26 05 899

32 07 604

15 50 690

Wannenleuchte

Stahl und Kunststoff, weiß, mit Trafo

Farbtemp.	LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
3000 K	15 W	1000	Ø 310 mm, H 100 mm		15 50 690
4000 K	15 W	1000	Ø 310 mm, H 100 mm		15 50 691
3000 K	21 W	1500	Ø 402 mm, H 110 mm	Variante mit Sensor erhältlich	15 50 692
4000 K	21 W	1500	Ø 402 mm, H 110 mm	Variante mit Sensor erhältlich	15 50 693
3000 K	43 W	2700	Ø 512 mm, H 138 mm	Variante mit Sensor erhältlich	15 50 694
4000 K	43 W	2700	Ø 512 mm, H 138 mm	Variante mit Sensor erhältlich	15 50 695

Dekordeckenringe und Dekorankleidungen als Zubehör lieferbar.

Lichtleiste

Aluminium und Kunststoff, MM-Zeichen

Ausstrahlung	Farbtemp.	LED	lm	Farbe	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
111°	3000 K	8 W	510	silber	L 350 mm x B 52 mm x H 14 mm	mit Sensor, Externer Treiber mit 1,5 m Kabel auf jeder Seite	26 11 822
111°	3000 K	13 W	680	silber	L 400 mm x B 52 mm x H 14 mm	mit Sensor, Externer Treiber mit 1,5 m Kabel auf jeder Seite	26 11 823
115°	3000 K	8 W	420	silber	L 346 mm x B 55 mm x H 13 mm	Ein/Ausschalter, Externer Treiber mit 1,5 m Kabel auf jeder Seite	26 11 820
115°	3000 K	13 W	630	silber	L 400 mm x B 55 mm x H 13 mm	Ein/Ausschalter, Externer Treiber mit 1,5 m Kabel auf jeder Seite	26 11 821
80°	3000 K	8 W	435	weiß	L 448 mm x B 55 mm x H 24 mm	mit Ein/Ausschalter, 1,6 m Netzleitung und Euro-Flachstecker	26 03 887
80°	4000 K	8 W	464	weiß	L 448 mm x B 55 mm x H 24 mm	mit Ein/Ausschalter, 1,6 m Netzleitung und Euro-Flachstecker	26 03 891
120°	3000 K	13 W	960	weiß	L 588 mm x B 55 mm x H 24 mm	mit Ein/Ausschalter, 1,6 m Netzleitung und Euro-Flachstecker	26 09 543
120°	4000 K	13 W	960	weiß	L 588 mm x B 55 mm x H 24 mm	mit Ein/Ausschalter, 1,6 m Netzleitung und Euro-Flachstecker	26 09 544

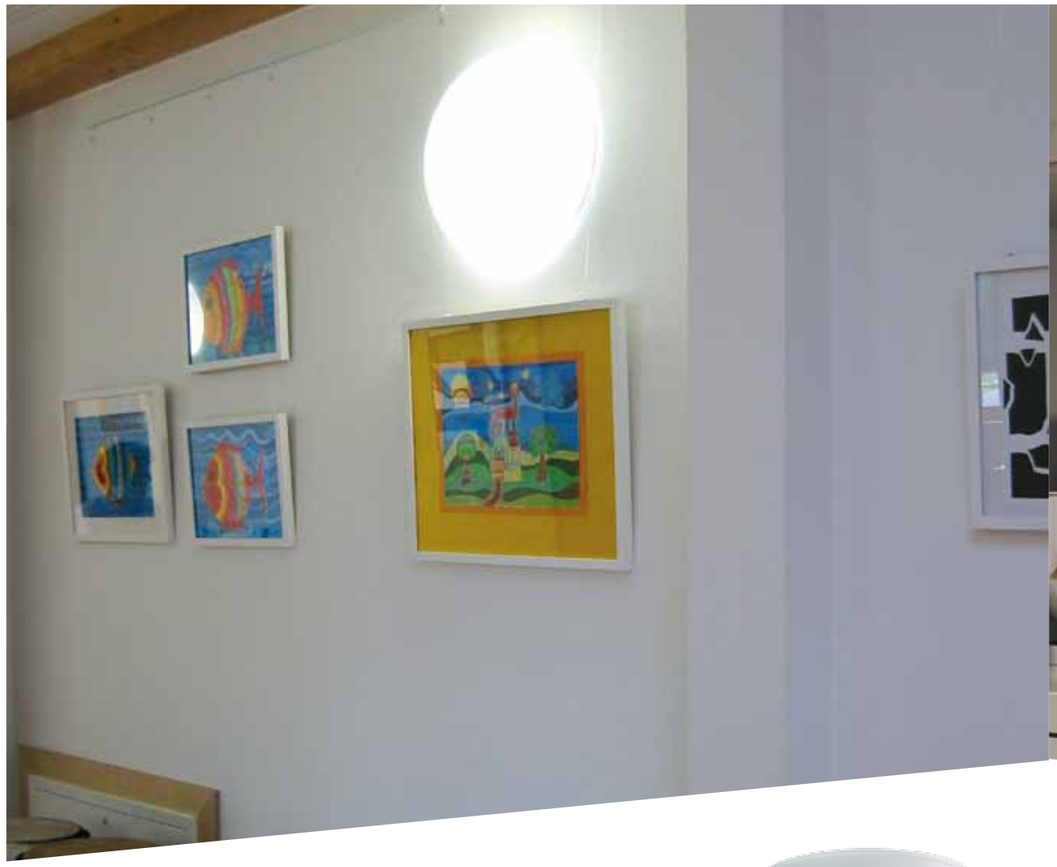

Wannenleuchte

Stahlblech, weiß, mit Trafo, mit Passiv-Kühlung

Farbtemp.	LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
3000 K	13 x 1,2 W	1200	Ø 290 mm, H 115 mm	15 45 164
4000 K	13 x 1,2 W	1200	Ø 290 mm, H 115 mm	15 45 160
3000 K	16 x 1,2 W	1500	Ø 360 mm, H 136 mm	15 45 166
4000 K	16 x 1,2 W	1500	Ø 360 mm, H 136 mm	15 45 161

Auch als Sensorvariante erhältlich.

15 45 164

26 11 822

26 11 820

26 03 887

Lichtleiste

Aluminium, mit Trafo, 4000 K, Ausstrahlungswinkel 120°, RA > 80

LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
6 W	340	L 359 mm x B 25 mm x H 45 mm	15 49 629
10 W	660	L 584 mm x B 25 mm x H 45 mm	15 49 630
15 W	1000	L 871 mm x B 25 mm x H 45 mm	15 49 631
19 W	1440	L 1158 mm x B 25 mm x H 45 mm	15 49 632

Auch in 3000 K erhältlich.

15 49 629

Lichtleiste

Aluminium und Kunststoff, 3000 K, 45° Ausstrahlungswinkel, MM-Zeichen, integrierter Schalter

LED	lm	Farbe	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
8 W	300	weiß	L 330 mm x B 80 mm x H 10 mm		26 06 763
12 W	450	weiß	L 330 mm x B 80 mm x H 10 mm		26 06 764
12 W	450	weiß	L 500 mm x B 80 mm x H 10 mm		26 06 765
20 W	750	weiß	L 500 mm x B 80 mm x H 10 mm		26 06 766
3 x 3,5 W	450	chrom	L 70 mm x B 70 mm x H 8 mm	3er Set	26 06 186
3 x 3,5 W	450	weiß	L 70 mm x B 70 mm x H 8 mm	3er Set	26 04 510

26 06 763 – 26 06 766

26 06 186

Neues entdecken

Perfekt für Verkaufs-
räume: Modern, zeitlos
und zielgerichtet.

Stromschienenstrahler

Aluminiumdruckguss, mit Universaladapter, weiß, mit Trafo,
40 W, 2400 lm, L 238 mm x B 120 mm x H 302 mm

Farbtemp.	Bemerkung	Artikel-Nr.
3000 K	wideflood	15 49 581
4000 K	wideflood	15 49 585
3000 K	spot	15 49 579
4000 K	spot	15 49 583

Auch in schwarz erhältlich.

15 49 581

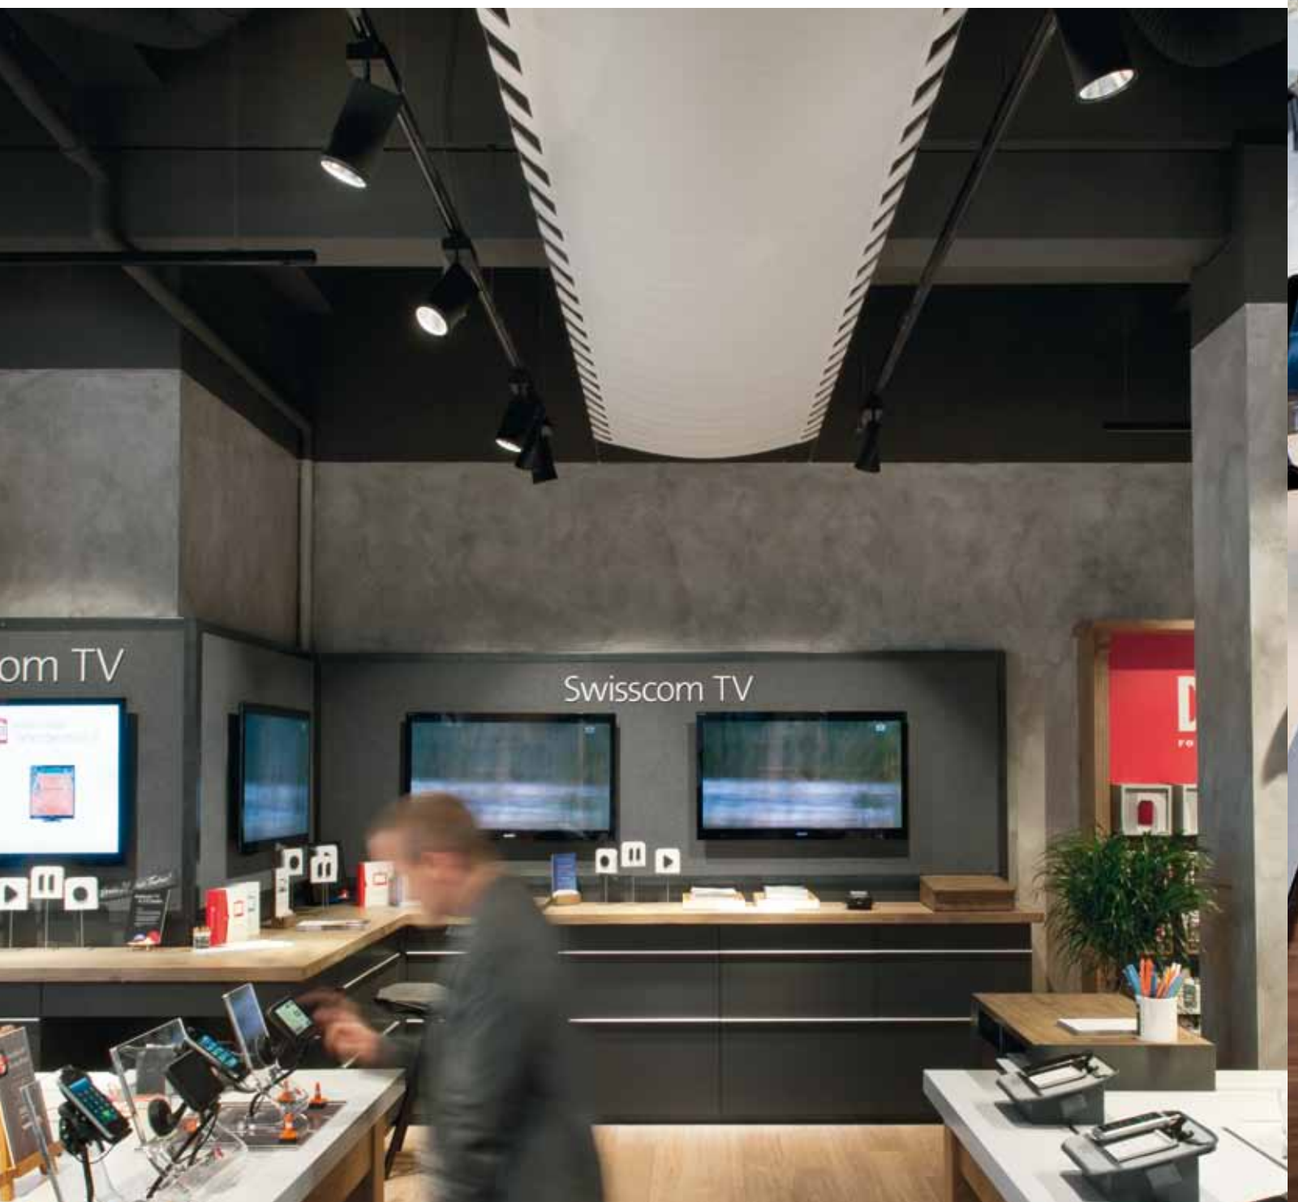

Stromschienenstrahler

Aluminium und Stahlblech, silber, mit Trafo, 25° Ausstrahlungswinkel,
3000 K, mit Aktivkühlung, 360° dreh- und 90° schwenkbar

LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
27 W	2100	L 215 mm x B 90 mm x H 209 mm	15 49 789
47 W	3400	L 215 mm x B 90 mm x H 209 mm	15 49 817
27 W	2100	L 150 mm x B 94 mm x H 183 mm	15 49 796
47 W	3400	L 150 mm x B 94 mm x H 183 mm	15 49 823

Auch in 4000 K und mit 15° oder 35° Ausstrahlungswinkel erhältlich.

15 49 789

15 49 796

15 49 864

15 49 867

15 49 870

Stromschienenstrahler

Weiß, 3000 K, mit Trafo

Ausstrahlung	LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
27,4°	24 W	1900	L 265 mm x B 155 mm	Aluminium	15 49 864
23,6°	50 W	4800	L 283 mm x B 186 mm	Aluminium	15 49 867
23,8°	24 W	1900	L 225 mm x B 163 mm	Druckguss	15 49 870

Auch in schwarz und silber erhältlich.

15 50 436

26 12 209

26 09 384

Stromschienenstrahler

Aluminium, 3000 K

Ausstrahlung	LED	lm	Farbe	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
20°	6 W	450	weiß/schwarz	L 95 mm x B 70 mm x H 229,5 mm	355° dreh- und 90° schwenkbar	26 09 384
24°	26 W	2100	weiß/schwarz	Ø 140 mm, H 33 mm, ET 90 mm, DA 131 mm	355° dreh- und 90° schwenkbar	26 12 209
30°	38 W	3000	weiß	Ø 115 mm, H 210 mm (ohne Schienenadapter)	Ambient-Farbton amber, 355° dreh- und 60° schwenkbar	15 50 436
30°	38 W	3000	weiß	Ø 115 mm, H 210 mm (ohne Schienenadapter)	Ambient-Farbton blau, 355° dreh- und 60° schwenkbar	15 50 437
30°	38 W	3000	weiß	Ø 115 mm, H 210 mm (ohne Schienenadapter)	Ambient-Farbton weiß, 355° dreh- und 60° schwenkbar	15 50 438
60°	38 W	3000	weiß	Ø 115 mm, H 210 mm (ohne Schienenadapter)	Ambient-Farbton amber, 355° dreh- und 60° schwenkbar	15 50 439
60°	38 W	3000	weiß	Ø 115 mm, H 210 mm (ohne Schienenadapter)	Ambient-Farbton blau, 355° dreh- und 60° schwenkbar	15 50 440
60°	38 W	3000	weiß	Ø 115 mm, H 210 mm (ohne Schienenadapter)	Ambient-Farbton weiß, 355° dreh- und 60° schwenkbar	15 50 441
30°	38 W	3000	weiß	Ø 115 mm, H 210 mm (ohne Schienenadapter)	ohne Ambient-Farbton, 355° dreh- und 60° schwenkbar	15 50 442
60°	38 W	3000	weiß	Ø 115 mm, H 210 mm (ohne Schienenadapter)	ohne Ambient-Farbton, 355° dreh- und 60° schwenkbar	15 50 443

Ambiente erzeugen

Flexible Lösungen,
so individuell
wie die Menschen.

26 11 693

Stripes

L 3240 mm x B 10 mm x H 2,6 mm, 24 V DC, 120° Ausstrahlungswinkel

Farbtemp.	LED	lm	Bemerkung	Artikel-Nr.
4000 K	46 W	1320 lm/m	66 LEDs/m, dimmbar	26 11 693
3000 K	46 W	1320 lm/m	66 LEDs/m, dimmbar	26 11 694
RGBW	69 W	770 lm/m	264 LEDs/m	26 11 695
RGBA	69 W	770 lm/m	264 LEDs/m	26 11 696

Netzgeräte, Steuergeräte, Profile und Abdeckungen als Zubehör lieferbar.
Auch als individueller Zuschnitt erhältlich.

26 06 578

26 06 584

Stripes

120° Ausstrahlungswinkel, 24 V/DC

Farbtemp.	LED	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
3100 K	24 W	L 5000 mm x B 8 mm	60 LEDs/m	26 06 578
6500 K	24 W	L 5000 mm x B 8 mm	60 LEDs/m	26 06 579
rot	24 W	L 5000 mm x B 8 mm	60 LEDs/m	26 06 580
grün	24 W	L 5000 mm x B 8 mm	60 LEDs/m	26 06 581
blau	24 W	L 5000 mm x B 8 mm	60 LEDs/m	26 06 582
amber	24 W	L 5000 mm x B 8 mm	60 LEDs/m	26 06 583
3100 K	24 W	L 5000 mm x B 10 mm	60 LEDs/m, IP65	26 06 584
6500 K	24 W	L 5000 mm x B 10 mm	60 LEDs/m, IP65	15 44 696
3100 K	72 W	L 5000 mm x B 10 mm	60 LEDs/m	26 06 585
6500 K	72 W	L 5000 mm x B 10 mm	60 LEDs/m	26 06 586
3100 K	96 W	L 5000 mm x B 10 mm	240 LEDs/m	26 06 770
6500 K	96 W	L 5000 mm x B 10 mm	240 LEDs/m	26 06 769

Notwendiges Zubehör wie Konverter und Profile lieferbar. Auch als individueller Zuschnitt möglich.

26 06 585

26 06 770

26 11 700

Stripes

L 3000 mm x B 10 mm x H 2,6 mm, 24 V DC, 120° Ausstrahlungswinkel, 72 W, 200 LEDs/m, 1290 lm/m, dimmbar

Farbtemp.	Bemerkung	Artikel-Nr.
5000 K	CRI > 90	26 11 700
2700 K	CRI > 85	26 11 701

Netzgeräte, Steuergeräte, Profile und Abdeckungen als Zubehör lieferbar. Auch als individueller Zuschnitt erhältlich.

Stripes

L 4032 mm x B 10 mm x H 2,6 mm, 24 V DC, 120° Ausstrahlungswinkel, 140 LEDs/m, 1530 lm/m, dimmbar

Farbtemp.	LED	Bemerkung	Artikel-Nr.
2700 K/5000 K	96 W	Individuelles Anpassen der Farbtemperatur möglich	26 11 697
2700 K/rot	72 W	Individuelles Anpassen der Farbtemperatur möglich	26 11 698
2700 K/amber	72 W	Individuelles Anpassen der Farbtemperatur möglich	26 11 699

Netzgeräte, Steuergeräte, Profile und Abdeckungen als Zubehör lieferbar. Auch als individueller Zuschnitt erhältlich.

26 11 697

Stripes

L 10000 mm x B 8 mm x H 2,5 mm, 24 V, weiß,
120° Ausstrahlungswinkel, 500 LEDs/m, 36 W, dimmbar

Farbtemp.	Im	Artikel-Nr.
2700 K	2200	13 19 503
3000 K	2200	13 19 504
4000 K	2400	13 19 505
5000 K	2200	13 19 506

Netzgeräte, Steuergeräte, Profile und Abdeckungen als Zubehör lieferbar.

13 19 503

26 06 587

Stripes

24 V DC, je Meter 60 LEDs kaltweiß und 60 LEDs warmweiß, 120° Ausstrahlungswinkel

LED	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
48 W	L 5000 mm x B 10 mm	120 LEDs/m	26 06 587

Notwendiges Zubehör wie Konverter und Profile lieferbar. Auch als individueller Zuschnitt möglich.

26 06 589

26 06 588

15 44 697

Stripes

24 V DC, RGB, 120° Ausstrahlungswinkel

LED	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
36 W	L 5000 x B 10 mm	30 LEDs/m	26 06 588
36 W	L 5000 x B 12 mm	30 LEDs/m, IP65	15 44 697
72 W	L 5000 x B 10 mm	60 LEDs/m	26 06 589

Stripes

24 V, L 3000 mm x B 11 mm x H 4,5 mm, schneidbar, weiß,
120° Ausstrahlungswinkel, 120 LEDs/m, 72 W, dimmbar, IP67

Farbtemp.	lm	Artikel-Nr.
2700 K	2880	13 18 429
3000 K	2880	13 18 427
4000 K	3650	13 18 425
5400 K	3650	13 19 508

Netzgeräte, Steuergeräte, Profile und Abdeckungen als Zubehör lieferbar.

13 18 429

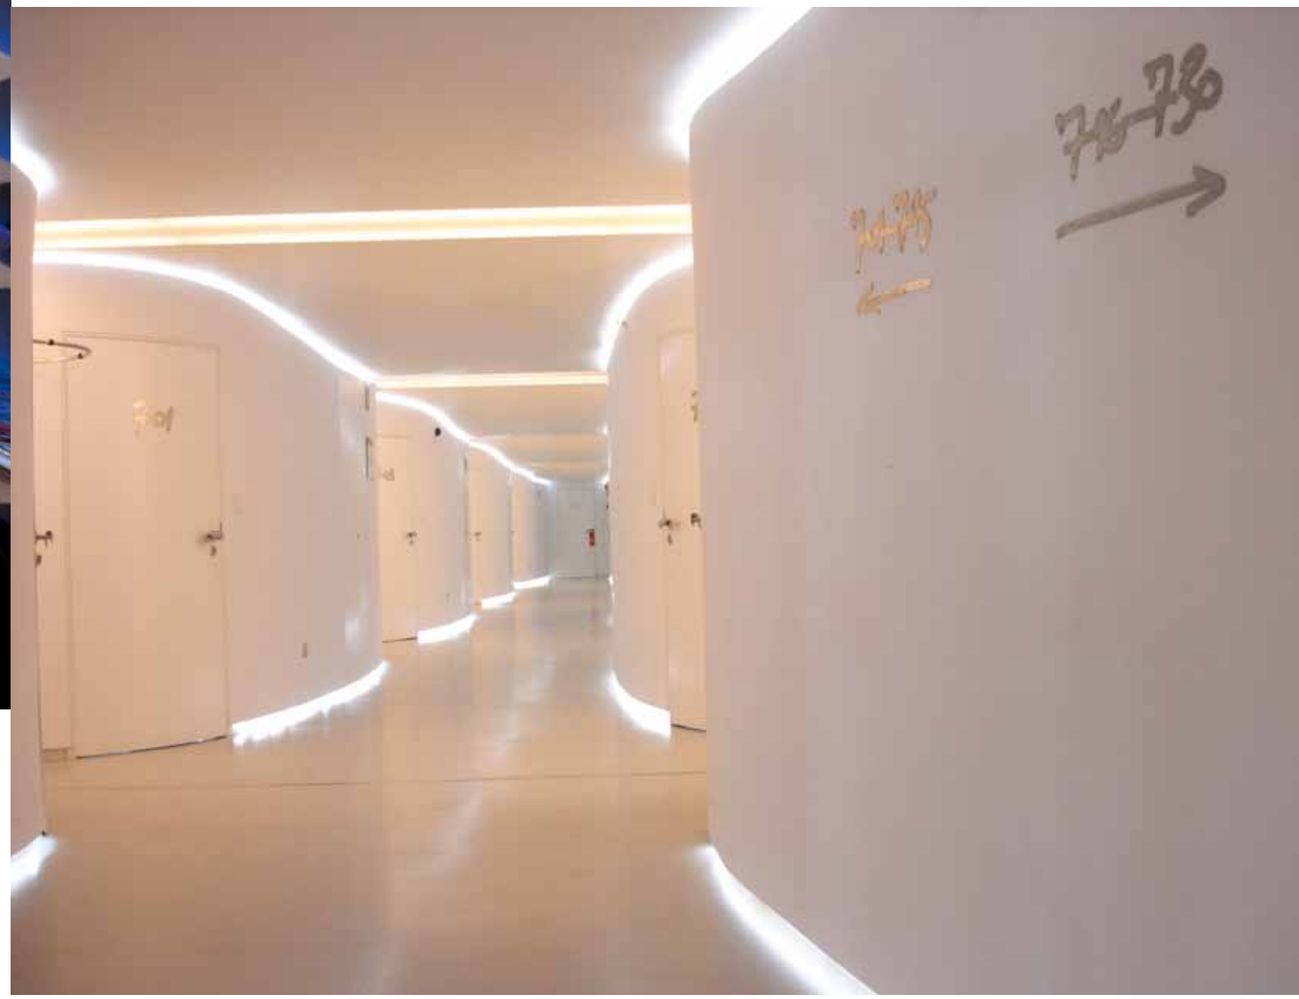

Stripes

24 V, 120° Ausstrahlungswinkel, 200 LEDs/m

Farbtemp.	LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
RGB	72 W	1700	L 4000 mm x B 8 mm x H 2,2 mm		13 18 336
RGB	39 W	1075	L 6000 mm x B 8 mm x H 2,2 mm		13 18 338
5500 K	72 W	1740	L 4000 mm x B 11 mm x H 4,5 mm	IP67, mit vormontiertem Einspeiser	13 18 431
5500 K	39 W	1075	L 6000 mm x B 11 mm x H 4,5 mm	IP67, mit vormontiertem Einspeiser	13 18 433

Netzgeräte, Steuergeräte, Profile und Abdeckungen als Zubehör lieferbar.

13 18 336

Stripes

L 5000 x B 8 mm x H 2 mm, 12 V, 120° Ausstrahlungswinkel

Farbtemp.	LED	Bemerkung	Artikel-Nr.
wws	72 W	60 LEDs/m, IP65	26 11 728
tageslicht	72 W	60 LEDs/m, IP65	26 11 730
RGB	72 W	60 LEDs/m, IP65	26 11 729
6000 K		120 LEDs/m, 601lm/m	26 11 731
3000 K		120 LEDs/m, 582lm/m	26 11 732

Netzgeräte, Steuergeräte, Profile und Abdeckungen als Zubehör lieferbar.
Auch als individueller Zuschnitt erhältlich.

26 11 728

13 18 503

13 17 347

15 43 278

Voutenprofil

Aluminium eloxiert

Maße	Artikel-Nr.
L 2000 mm x B 23,4 mm x H 37,2 mm	13 18 503
L 3000 mm x B 23,4 mm x H 37,2 mm	13 18 505

Abdeckung opalweiß

Maße	Artikel-Nr.
L 2000 mm x B 14,8 mm x H 8 mm	13 17 347
L 3000 mm x B 14,8 mm x H 8 mm	13 18 519

Abdeckung opalweiß, begehbar

Maße	Artikel-Nr.
L 2000 mm x B 14,8 mm x H 8 mm	26 11 707
L 3000 mm x B 14,8 mm x H 8 mm	26 11 708

Abdeckung klar

Maße	Artikel-Nr.
L 2000 mm x B 14,8 mm x H 8 mm	15 43 278
L 3000 mm x B 14,8 mm x H 8 mm	13 18 521

Zubehör wie Verbinder, Endkappen etc. lieferbar. Auch in 1 m und 5 m und in RAL 9010 erhältlich.

H-Profil

Aluminium eloxiert

Maße	Artikel-Nr.
L 2000 mm x B 30 mm x H 18,4 mm	26 11 703
L 3000 mm x B 30 mm x H 18,4 mm	26 11 704

Abdeckung opalweiß

Maße	Artikel-Nr.
L 2000 mm x B 14,8 mm x H 8 mm	13 17 347
L 3000 mm x B 14,8 mm x H 8 mm	13 18 519

Abdeckung opalweiß, begehbar

Maße	Artikel-Nr.
L 2000 mm x B 14,8 mm x H 8 mm	26 11 707
L 3000 mm x B 14,8 mm x H 8 mm	26 11 708

Abdeckung klar

Maße	Artikel-Nr.
L 2000 mm x B 14,8 mm x H 8 mm	15 43 278
L 3000 mm x B 14,8 mm x H 8 mm	13 18 521

Zubehör wie Verbinder, Endkappen etc. lieferbar. Auch in 1 m und 5 m erhältlich. Andere Profilausführungen auf Anfrage lieferbar.

26 11 703

13 17 347

15 43 278

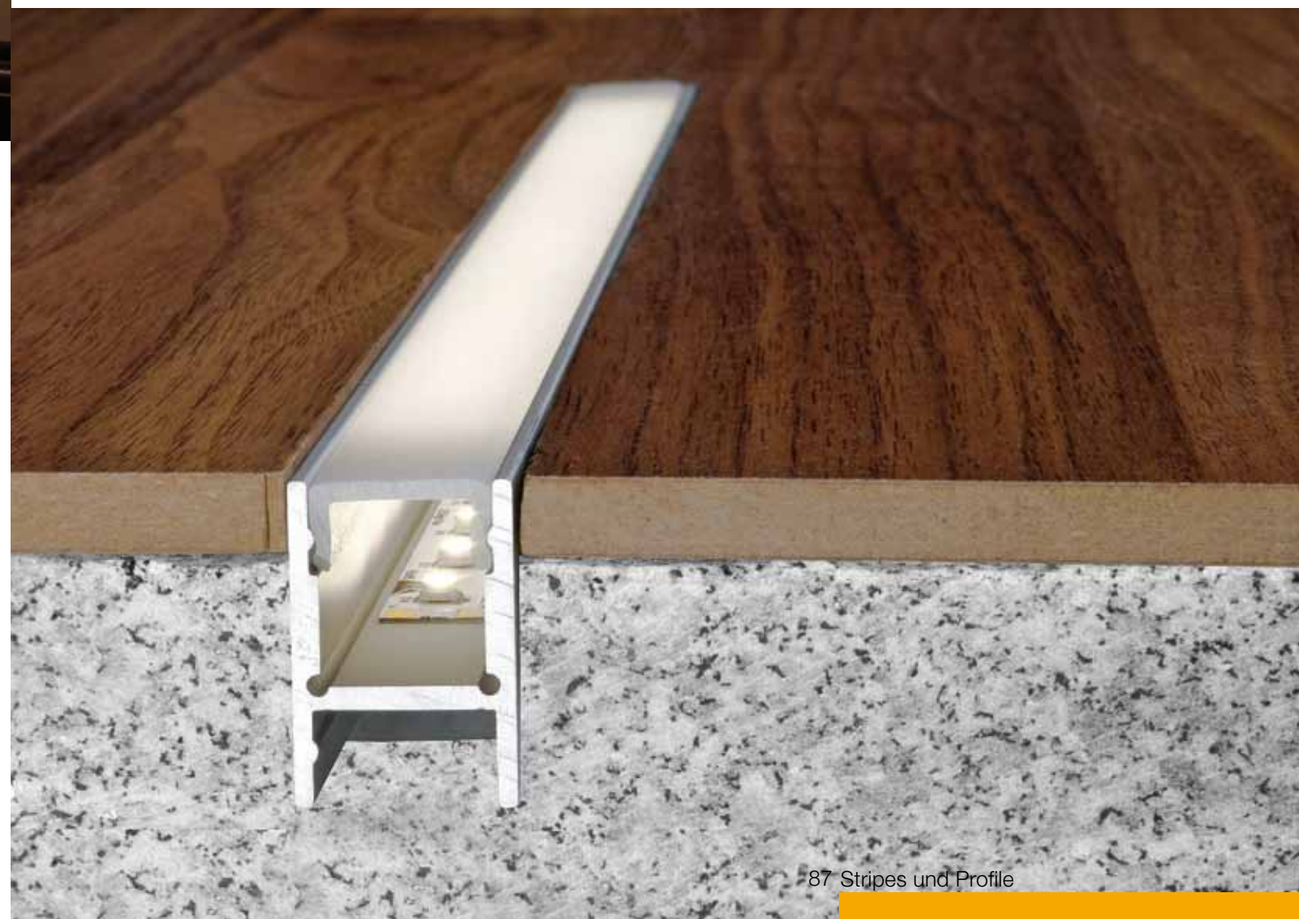

Alu-Ein-/Anbau-Profil mit Netzgeräte-Tunnel

Maße	Artikel-Nr.
L 1000 mm x B 54 mm	26 12 040
L 2000 mm x B 54 mm	26 12 041

Kunststoff-Abdeckprofil matt

Maße	Artikel-Nr.
L 1000 mm	26 12 042
L 2000 mm	26 12 043

Alu-Trennsteg, eloxiert

Maße	Artikel-Nr.
L 500 mm	26 12 044
L 1000 mm	26 12 045

Aufhängematerial, Verbinder und Endkappen als Zubehör lieferbar.
Andere Profile, wie T-Profile (zweiter Kanal im Foto) erhältlich.

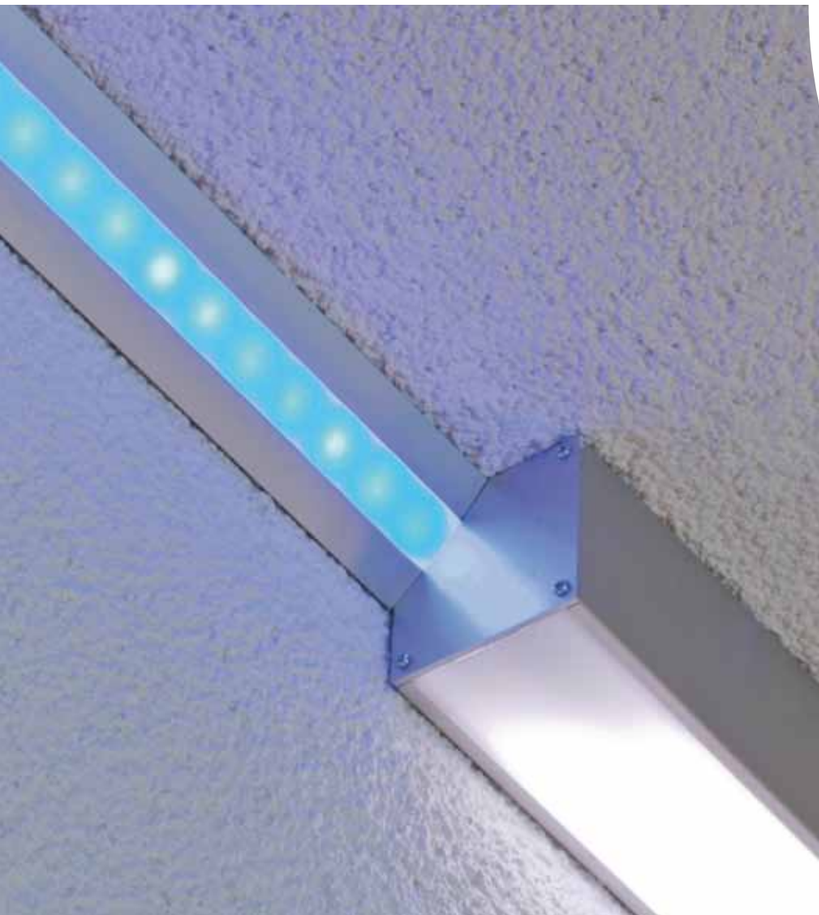

26 12 040

26 12 035

Alu-Sockelleisten-Profil

Maße	Artikel-Nr.
L 1000 mm x B 18,5 mm x H 70 mm	26 12 035
L 2000 mm x B 18,5 mm x H 70 mm	26 12 036

Kunststoff-Abdeckprofil

Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
L 1000 mm	matt	26 06 110
L 2000 mm	matt	26 06 111
L 1000 mm	klar	26 06 108
L 2000 mm	klar	26 06 109

Aluminium-Abdeckprofil matt

Maße	Artikel-Nr.
L 1000 mm	26 12 047
L 2000 mm	26 12 048

Aufhängematerial, Verbinder und Endkappen als Zubehör lieferbar.

Alu-Eck-Profil

Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
L 1000 mm x Schenkellänge 70 x 68,5 mm x H 18,5 mm		26 12 053
L 2000 mm x Schenkellänge 70 x 68,5 mm x H 18,5 mm		26 12 054

Kunststoff-Abdeckprofil

Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
L 1000 mm x B 19,5 mm x H 10,7 mm	matt	26 06 179
L 2000 mm x B 19,5 mm x H 10,7 mm	matt	26 06 180
L 1000 mm x B 20,5 mm x H 9,7 mm	klar	26 12 049
L 2000 mm x B 20,5 mm x H 9,7 mm	klar	26 12 050
L 1000 mm x B 15,2 mm x H 5,2 mm	opal	26 12 051
L 2000 mm x B 15,2 mm x H 5,2 mm	opal	26 12 052

Verbinder und Endkappen als Zubehör lieferbar.



26 12 053

Alles im Blick

Sicher, effizient und langlebig: Auf diese Leuchten ist Verlass.

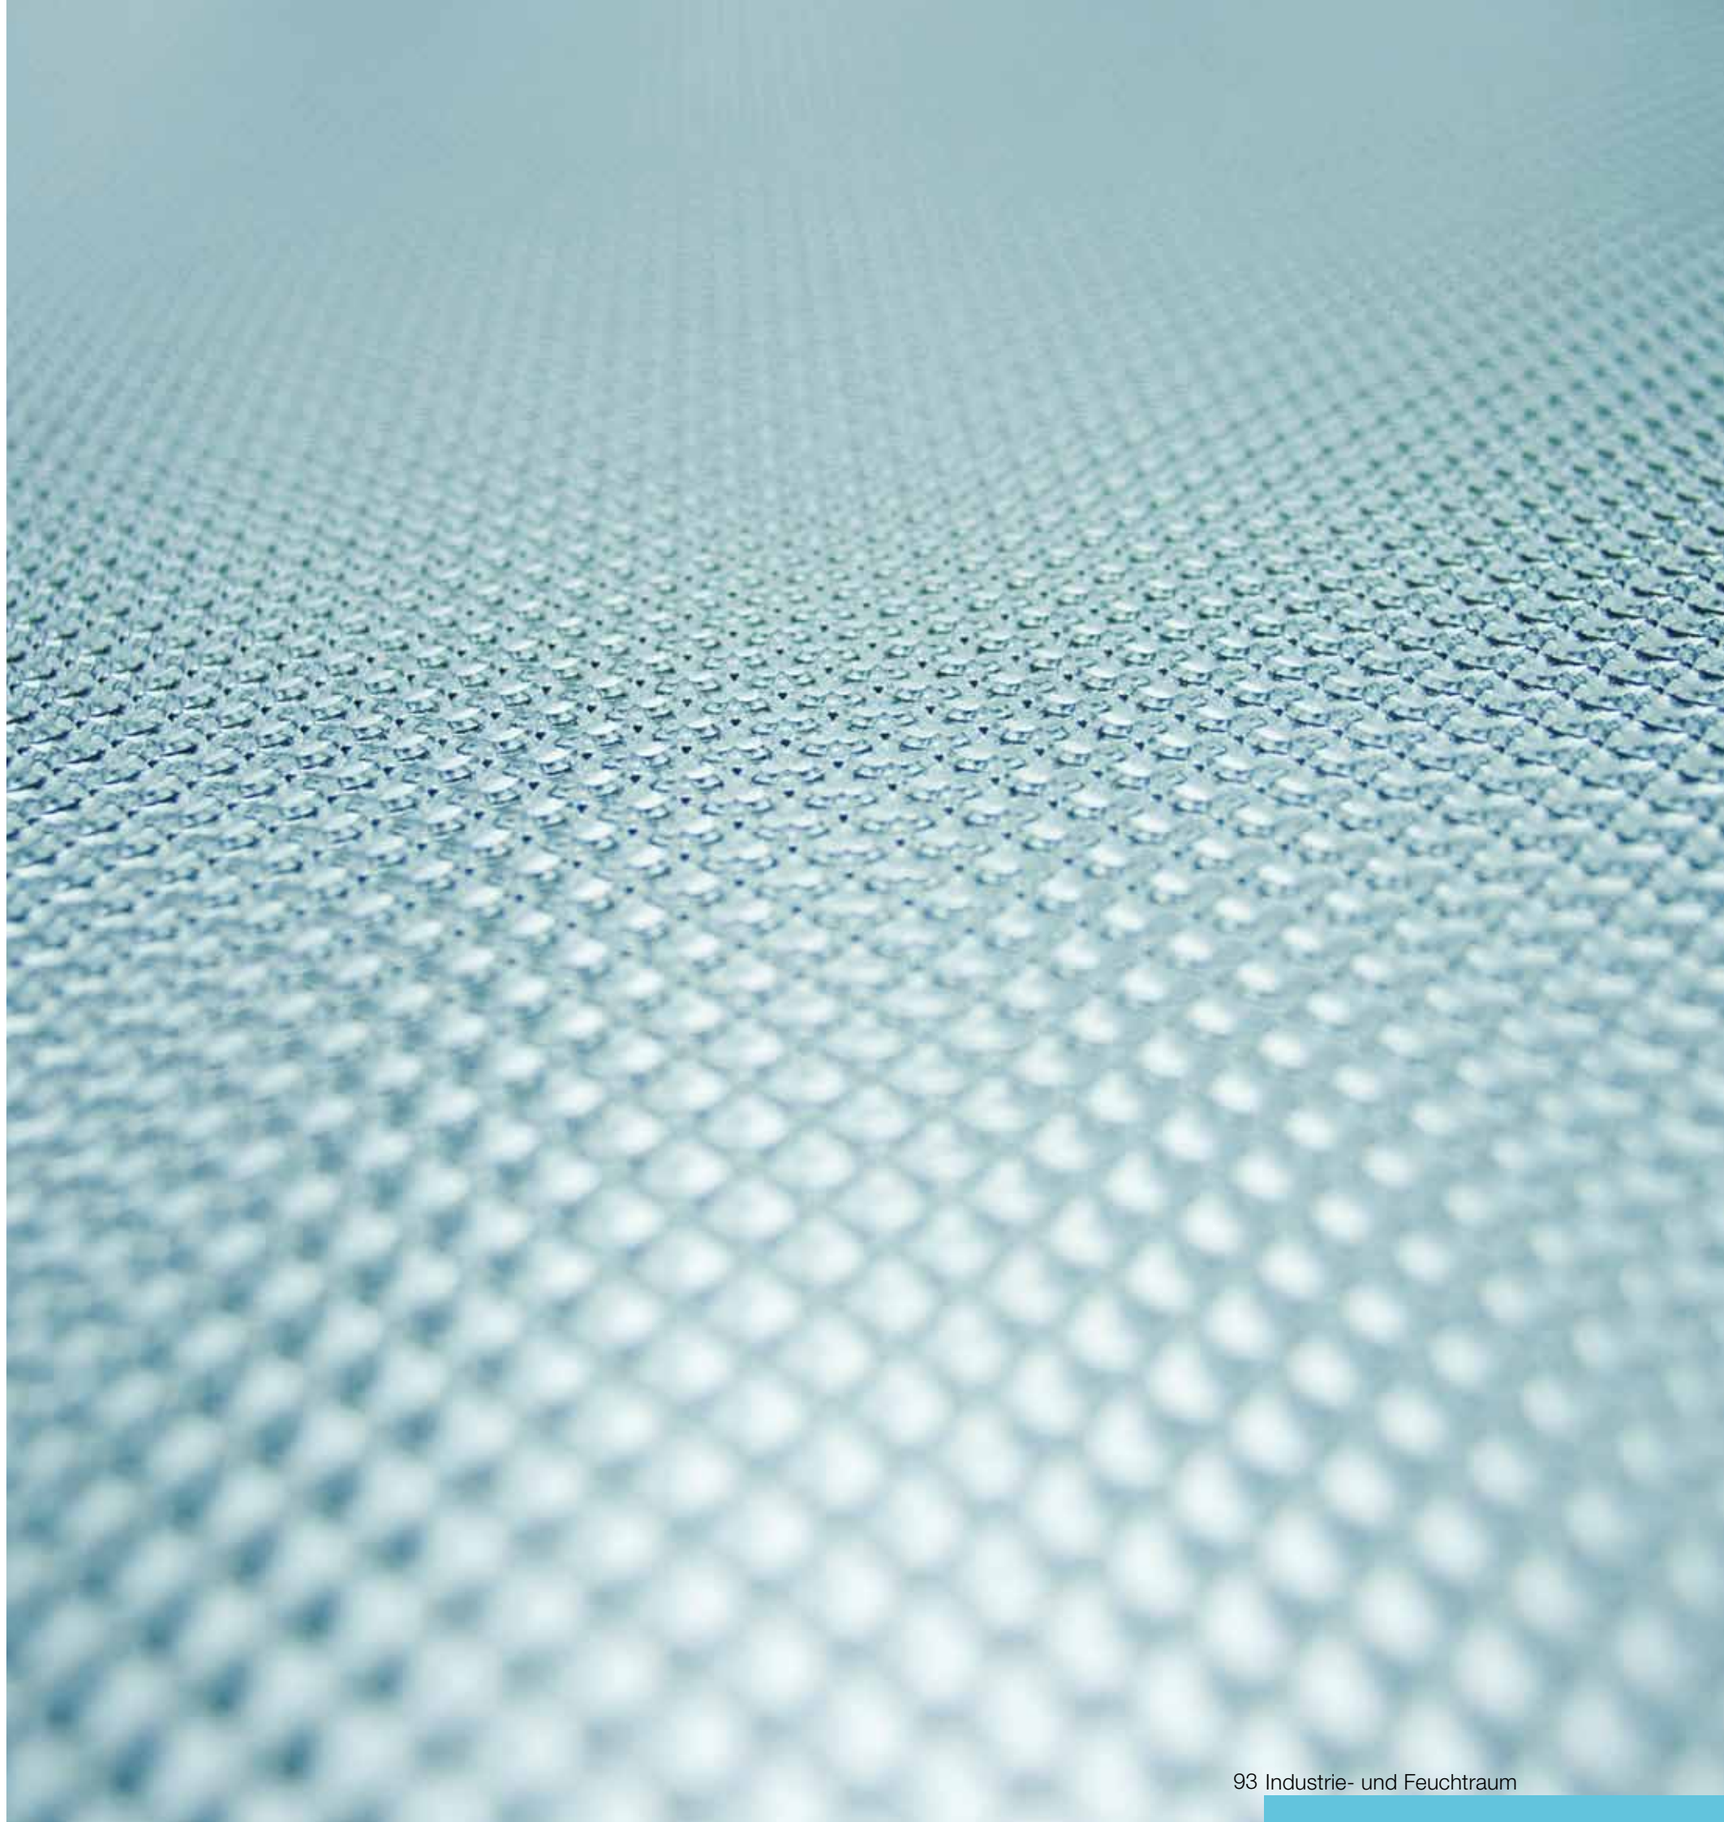

15 45 194

Hallenreflektorleuchte

Aluminium und Glas, silbergrau, mit Trafo, IP65, 4000 K, breitstrahlend

LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
145 W	12000	L 603 mm x B 320 mm x H 100 mm	2-flügelig	15 45 194
292 W	24000	L 603 mm x B 645 mm x H 92 mm	4-flügelig	15 45 197

Auch in Hochregaloptik und tiefstrahlend erhältlich.

15 49 609

Lichtbandsystem

Lichtträger stahl, silber, mit Trafo, 34,5 W, 4000 K, 4000 lm, breitstrahlend

Maße	Artikel-Nr.
L 1528 mm x B 63 mm x H 50 mm	15 49 609
L 1478 mm x B 63 mm x H 50 mm	15 49 612

Erforderliches Zubehör, wie Tragschienen, Endkappen usw. sind separat zu bestellen. Auch in engstrahlender, in 3000 K, in 5500 lm und in weißer Ausführung erhältlich.

Lichtband-Kompletteinheit

Aluminium und Kunststoff, weiß, mit Trafo, 42 W, 4000 K, 4000 lm,
L 1130 mm x B 50 mm x H 88 mm

Bemerkung	Artikel-Nr.
tiefstrahlend, mit Verbinder	15 49 593
breitstrahlend, mit Verbinder	15 49 595
tiefstrahlend	15 49 597
breitstrahlend	15 49 599

Auch in DALI dimm erhältlich.

15 49 593

15 49 684

15 49 688

Feuchtraumsystemleuchte

Kunststoff, lichtgrau, mit Trafo, IP65, 140° Ausstrahlungswinkel

LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
61,6 W	4781	L 1197 mm x B 60 mm x H 126 mm	15 49 684
79,2 W	6147	L 1497 mm x B 60 mm x H 126 mm	15 49 685
30,8 W	2689	L 1197 mm x B 60 mm x H 126 mm	15 49 686
39,6 W	3458	L 1497 mm x B 60 mm x H 126 mm	15 49 687
2 x 123,2 W	4781	L 1197 mm x B 195 mm x H 126 mm	15 49 688
2 x 158,4 W	6147	L 1497 mm x B 195 mm x H 126 mm	15 49 689
2 x 61,6 W	2689	L 1197 mm x B 195 mm x H 126 mm	15 49 690
2 x 79,2 W	3458	L 1497 mm x B 195 mm x H 126 mm	15 49 691

Auch als NAWAROH Variante erhältlich.

Feuchtraumwannenleuchte

Kunststoff, lichtgrau, mit Trafo, IP65, 140° Ausstrahlungswinkel, 4850 K, RA > 80

LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
28 W	1793	L 668 mm x B 86 mm x H 94 mm	15 49 674
56 W	3585	L 1278 mm x B 86 mm x H 94 mm	15 45 223
70 W	4481	L 1578 mm x B 86 mm x H 94 mm	15 49 675

15 49 674

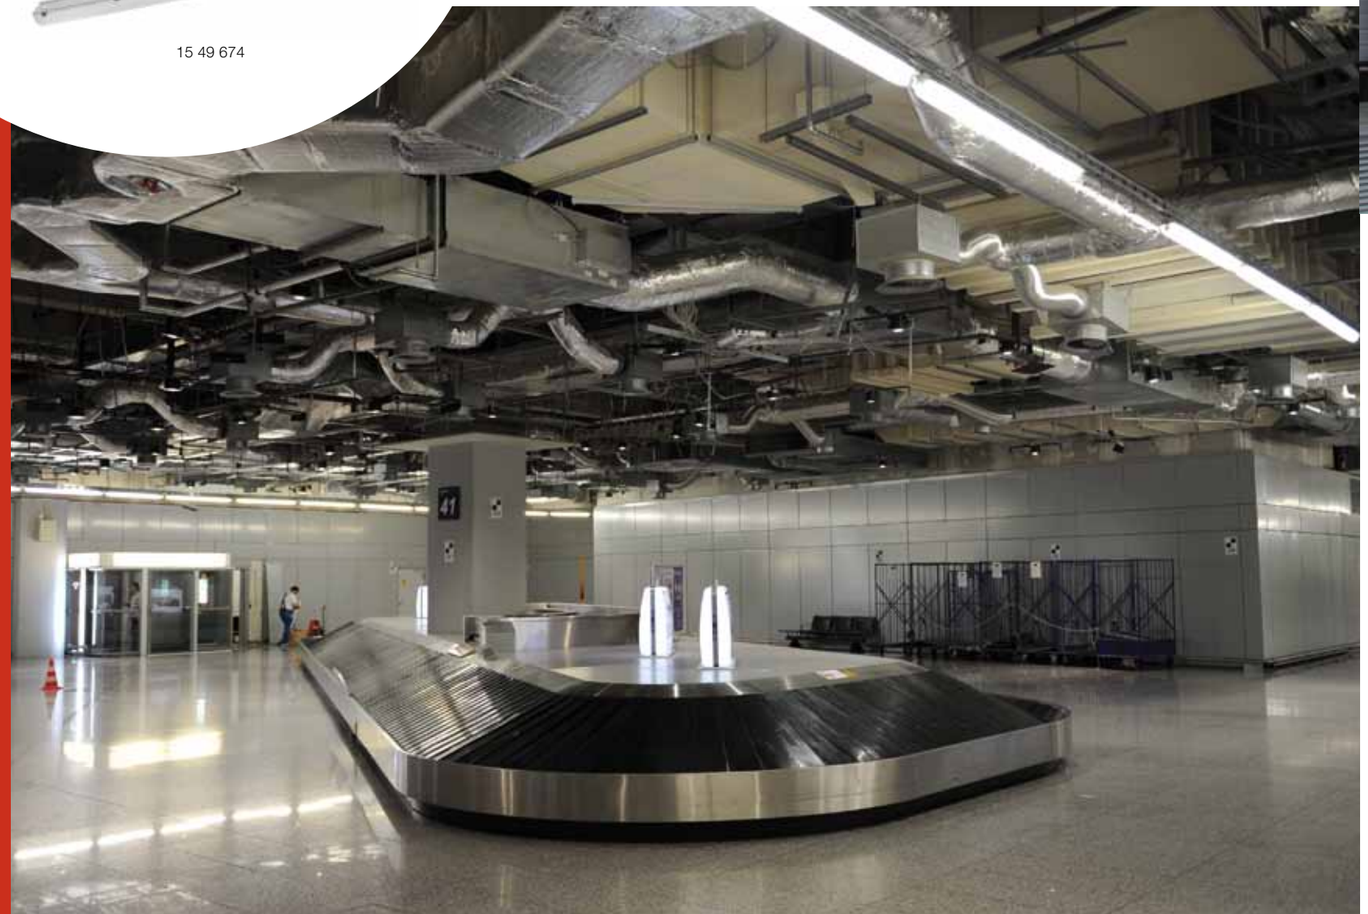

15 49 676

Rundrohrleuchte

Kunststoff, lichtgrau/klar, mit Trafo, IP68, 140° Ausstrahlungswinkel, schlagfest, 360°drehbar

LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
62,5 W	4275	L 1355 mm, Ø 90 mm	15 49 676
75 W	5130	L 1655 mm, Ø 90 mm	15 49 677
31,25 W	2650	L 1355 mm, Ø 90 mm	15 49 678
37,5 W	3180	L 1655 mm, Ø 90 mm	15 49 679

Auch mit opaler, schlagzäher Abdeckung erhältlich.

15 49 626

Feuchtraumleuchte

Grau, mit Trafo, IP66, breitstrahlend (2 x 57°), 4000 K, RA > 80

Maße	Artikel-Nr.
L 1300 mm x B 96 mm x H 109 mm	15 49 626
L 1600 mm x B 96 mm x H 109 mm	15 49 624

Auch engstrahlend, dimmbar und mit Durchgangsverdrahtung erhältlich.

15 45 317

Feuchtraumwannenleuchte

Wanne aus Polyester (GRP) halogenfrei in hellgrau, Abdeckung aus PC-Polycarbonat, IP65, mit Trafo, 4210 lm, DALI dimm, RA > 80, L 1594 mm x B 112 mm x H 112 mm

Farbtemp.	LED	Artikel-Nr.
4000 K	55 W	15 45 317

DALI und DSI Ansteuergeräte lieferbar.

Feuchtraumleuchte

Aluminium-Druckguss, Wanne Polycarbonat, mit Trafo, IP66, 56 W, 5000 K, 4000 lm, RA > 65, L 1043 mm x B 90 mm x H 85 mm

Bemerkung	Artikel-Nr.
ohne Durchgangsverdrahtung	15 44 782
mit Durchgangsverdrahtung	15 44 783

15 44 782

Sicher fühlen

Wartungsarm, schick und unauffällig: Die Zeit ist reif für minimalistische Lösungen.

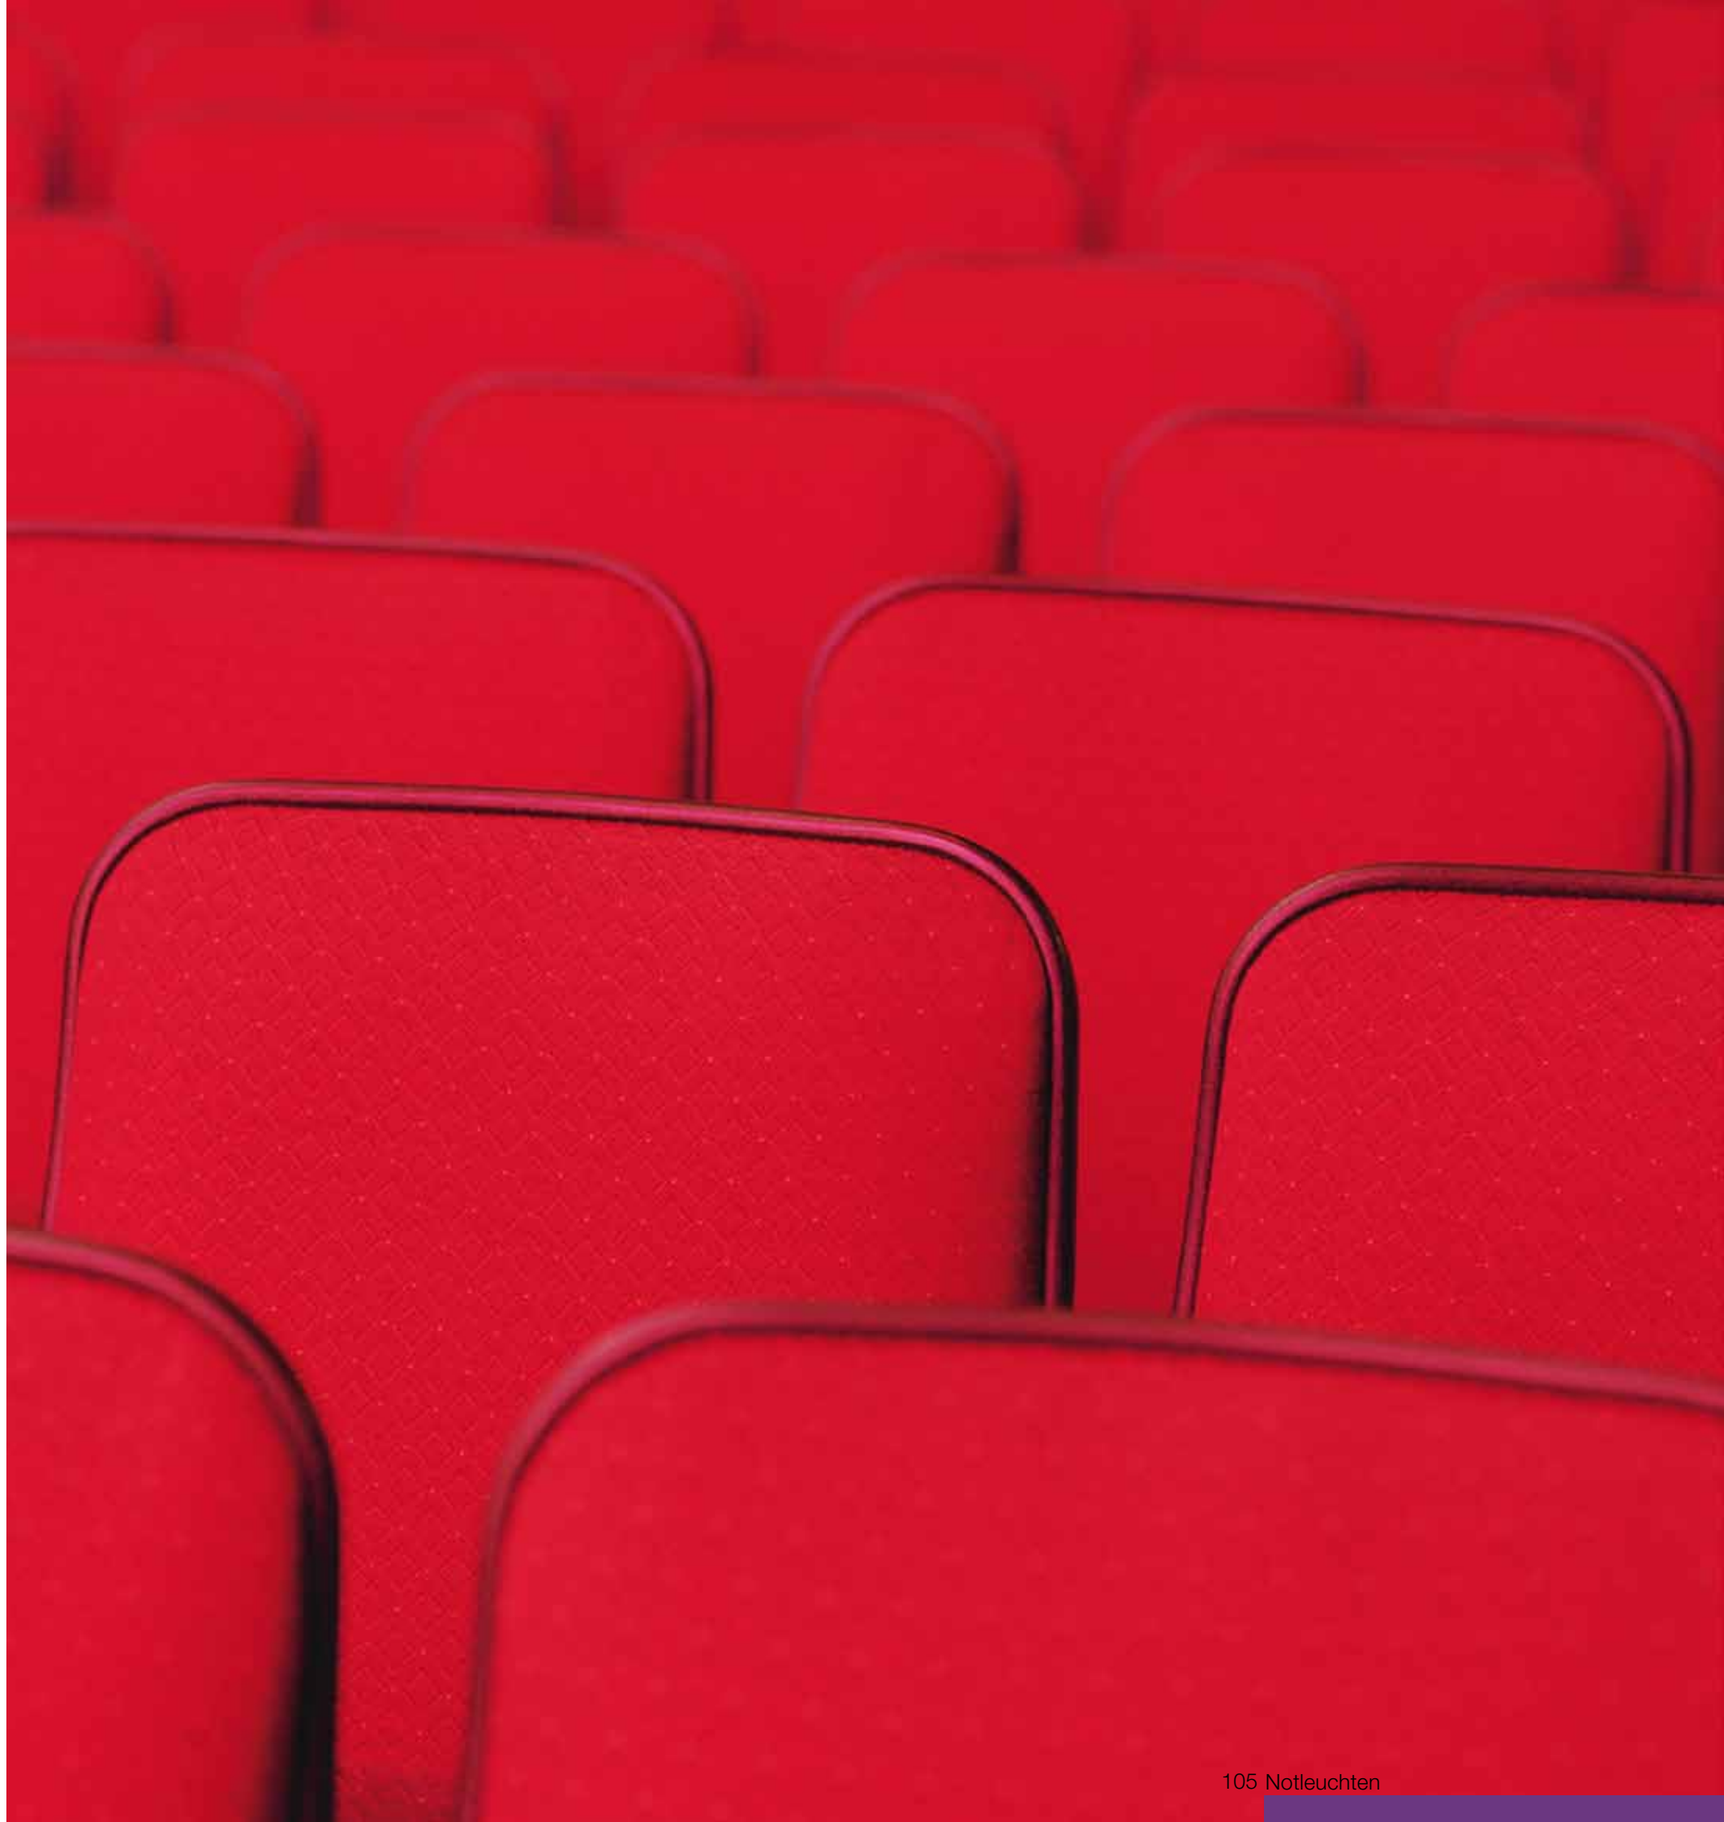

Einzelbatterie-Notleuchte

Lichtgrau RAL 7035, Notlichtdauer 1 – 8 h, Erkennungsweite 20 m, Piktogramme sep. bestellen

Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
L 226 mm x B 80 mm x H 33 mm	IP40, für Piktogramme zweiseitig, Deckenaufbaumontage	33 00 322
L 274 mm x B 92 mm x H 58 mm	IP40, für Piktogramme zweiseitig, Deckeneinbaumontage	33 00 324
L 226 mm x B 41 mm x H 134 mm	IP20, für Piktogramm einseitig, Wandaufbaumontage	33 00 318

Notwendige Piktogramm-Scheiben lieferbar.

Einzelbatterie-Notleuchte

Aluminium und Kunststoff, 3 W, 3 h Notlichtdauer, Erkennungsweite 25 m, Piktogramme sep. bestellen

Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
H 235 mm x B 300 mm x T 70 mm	IP40, Wandmontage	14 12 337
H 235 mm x B 300 mm x T 55 mm	IP40, Deckenaufbaumontage	14 12 338
H 235 mm x B 315 mm x T 55 mm	IP40, Wandauslegermontage	14 12 339
H 575 mm x B 300 mm x T 55 mm	IP40, Pendelmontage	14 12 340
DA: B 335 mm x T 95 mm	IP20, Deckeneinbaumontage	14 12 341

Notwendige Piktogramm-Scheiben lieferbar. Leuchten auch mit Fail-Safe-Kontakt und mit Erkennungsweite 32 m erhältlich.

33 00 322

14 12 337

14 33 010

Einzelbatterie-Notleuchte

Deckenaufbaumontage, 1 W, Notlichtdauer 3 h, Erkennungsweite 24 m, IP32, L 267 mm x B 119 mm x H 174 mm

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	14 33 010
alu	14 33 011

Notwendige Piktogramm-Scheiben lieferbar.

33 00 296

Einzelbatterie-Notleuchte

Kunststoff, inkl. Piktogramm-Folien, mit Selbstüberwachung, Notlichtdauer 3 h, 4 W, IP54

Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
H 147 mm x B 245 mm x T 70 mm	Wandmontage, 24 m Erkennungsweite	33 00 296
H 138 mm x B 245 mm x T 67 mm	Deckenaufbaumontage, 24 m Erkennungsweite	33 00 297
H 184 mm x B 306 mm x T 75 mm	Wandmontage, 30 m Erkennungsweite	33 00 303
H 170 mm x B 306 mm x T 72 mm	Deckenaufbaumontage, 30 m Erkennungsweite	33 00 304

Auch mit Fail-Safe-Kontakt erhältlich.

33 00 329

33 00 642

33 00 331

Einzelbatterie-Notleuchte

Polycarbonat, Aluminium, weiß, 2 x 1,6 W, IP41, Notlichtdauer 1 – 8 h

Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
L 195 mm x B 195 mm x H 40 mm	Deckenaufbau, asymmetrische Optik	33 00 329
L 195 mm x B 195 mm x H 40 mm	Deckenaufbau, symmetrische Optik	33 00 328
L1 21 mm x B 100 mm x H 40 mm (ohne Modulgehäuse)	Deckeneinbau, asymmetrische Optik, mit sep. Modulgehäuse	33 00 331
L 121 mm x B 100 mm x H 40 mm (ohne Modulgehäuse)	Deckeneinbau, symmetrische Optik, mit sep. Modulgehäuse	33 00 330

Einzelbatterie-Notleuchte

Polycarbonat, Deckeneinbau, weiß, 4 W, IP30, Notlichtdauer 3 h, mit Selbstüberwachung und Fail-Safe-Kontakt

Maße	Artikel-Nr.
Ø 90 mm, DA 66 mm	33 00 642

Gut ankommen

Dekoratives Licht im Außenbereich: Entscheidend für den ersten Eindruck.

Wand- und Pollerleuchte

Aluminium und Glas, anthrazit, 1 x 18 W, 4000 K, 1020 lm, 30° Ausstrahlungswinkel, IP44

Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
Ø 300 mm x H 130 mm x T 325 mm	Wandleuchte	32 07 466
Ø 300 mm x H 900 mm	Pollerleuchte	32 07 471

Auch als Mastleuchte 2,5 m und in schwarz, weiß und silber erhältlich.

32 07 471

32 07 466

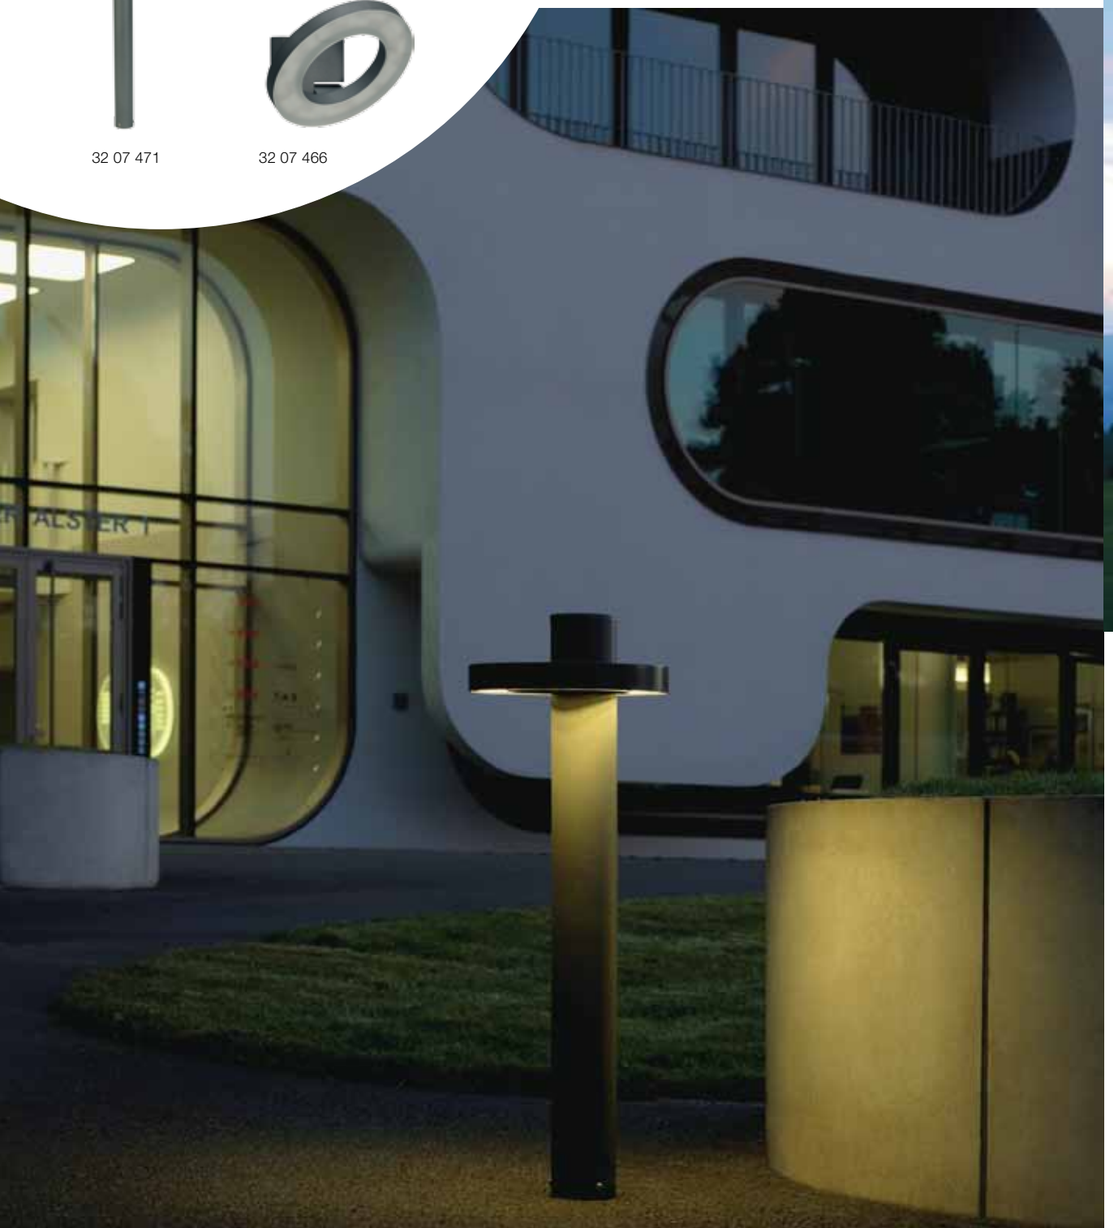

32 05 486

32 05 485

32 07 678

Wandleuchte

Grau, IP44, 6000 K, Bewegungsmelder und Tag-/Nachtsensor mit Zeiteinstellung von 5 s bis 10 min

Ausstrahlung	LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
122	2 x 6 W	460	L 123 mm x B 270 mm x H 82 mm	Double Sensor	32 05 486
122	6 W	210	L 229 mm x B 123 mm x H 82 mm	Single Sensor	32 05 485
60	6 W	290	L 90 mm x B 90 mm x H 160 mm		32 07 678
60	8 W	430	L 90 mm x B 90 mm x H 170 mm		32 05 500

Einzelne Varianten auch ohne Sensor erhältlich.

Wandleuchte

2 x 3 W, 2 x 290 lm, 4000 K, 30° Ausstrahlungswinkel, IP44,
120 mm x H 90 mm x T 150 mm

Farbe	Bemerkung	Artikel-Nr.
edelstahl	Edelstahl und Glas, eng/eng	32 07 463
edelstahl	Edelstahl und Glas, eng/breit	32 07 464
edelstahl	Edelstahl und Glas, breit/breit	32 07 465

Auch mit einseitigem Lichtaustritt und in 3000 K erhältlich.

Farbe	Bemerkung	Artikel-Nr.
weiß	Aluminium und Glas, eng/eng	32 07 455
weiß	Aluminium und Glas, eng/breit	32 07 458
weiß	Aluminium und Glas, breit/breit	32 07 461

Auch mit einseitigem Lichtaustritt und in 3000 K erhältlich.
Auch in schwarz und silber erhältlich.



32 07 463



32 07 455

Wandleuchte

4000 K, 30° Ausstrahlungswinkel, IP44, B 100 mm x H 100 mm x T 100 mm

LED	lm	Bemerkung	Artikel-Nr.
2 x 4,5 W	420	Edelstahl und Glas, zweiseitiger Lichtaustritt	32 07 488
1 x 4,5 W	210	Edelstahl und Glas, einseitiger Lichtaustritt	32 07 489
2 x 4,5 W	420	Aluminium und Glas, zweiseitiger Lichtaustritt	32 07 492
1 x 4,5 W	210	Aluminium und Glas, einseitiger Lichtaustritt	32 07 493

Einzelne Varianten auch in weiß und silber erhältlich.

32 07 488

32 07 492

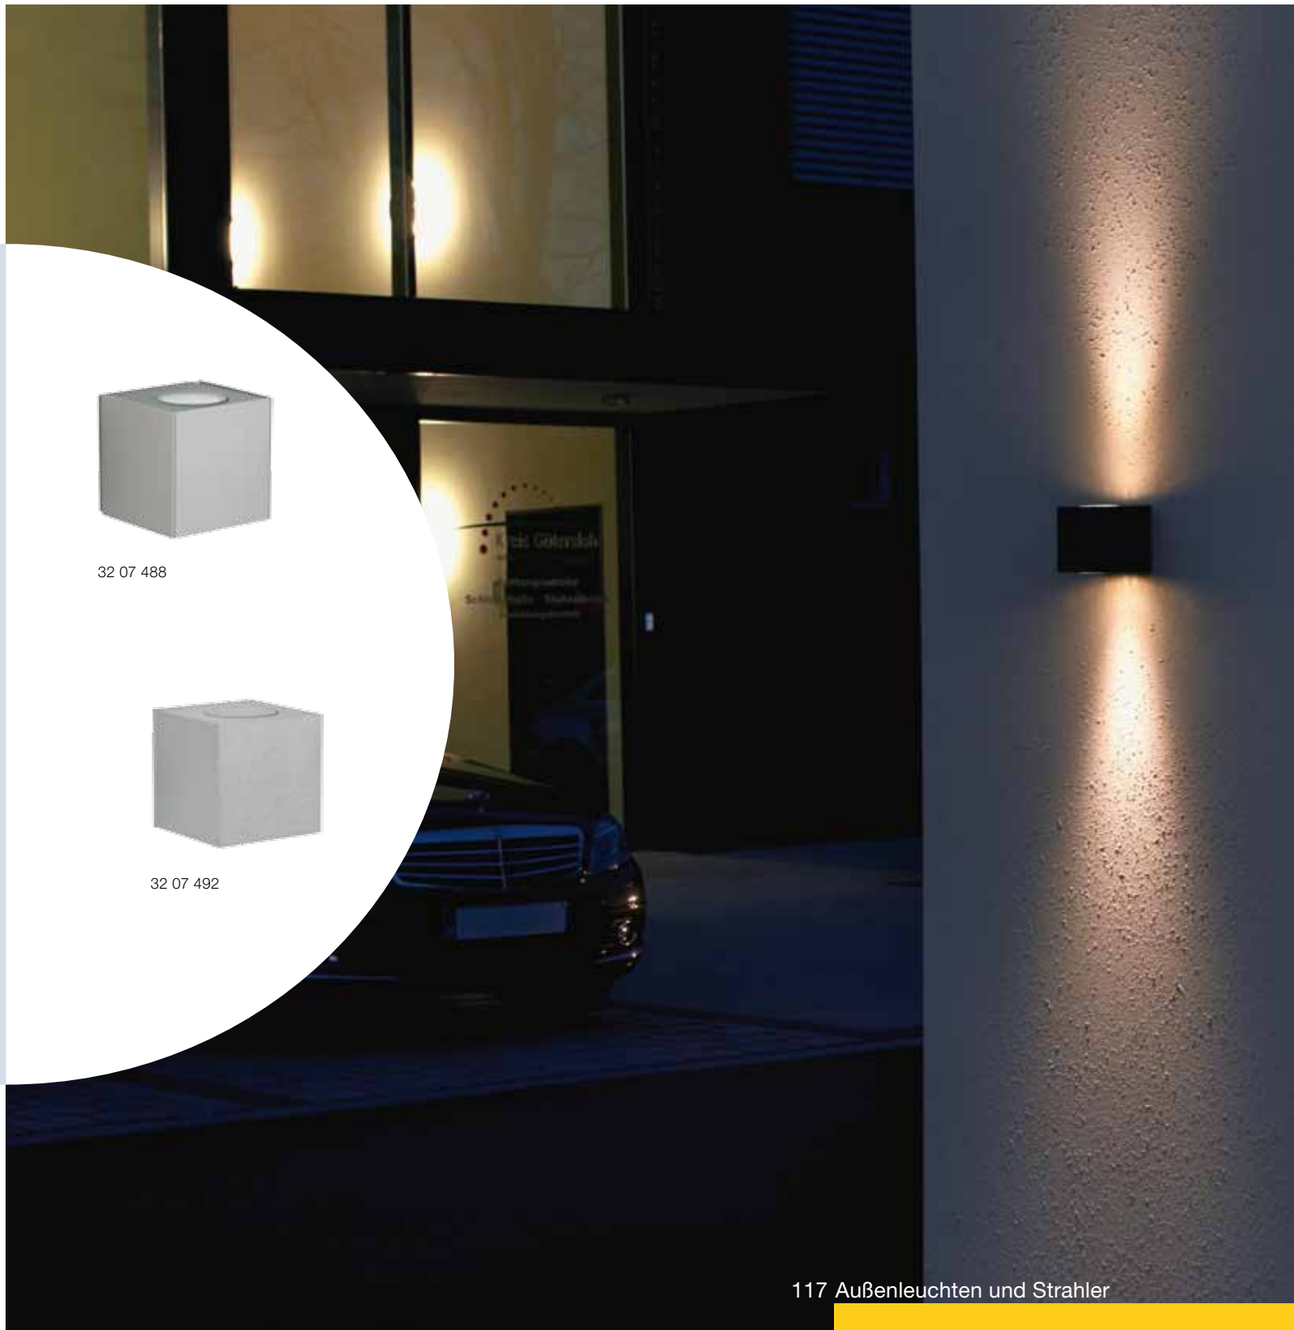

Wandleuchte

Aluminium, weiß, 3000 K, IP54

LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
2 x 3 W	400	L 100 mm x B 40 mm x H 95 mm	26 09 600
3 W	200	L 95 mm x B 115 mm x H 40 mm	26 12 177

26 09 600

26 12 177

Sensor Hausnummernleuchte

Aluminium und Glas, silber, 4000 K, Infrarot-Sensor, Erfassungswinkel 360° mit Unterkriechschutz, Reichweite max. 8 m rundum, IP44

LED	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
2 x 4 W	B 410 mm x H 205 mm x T 95 mm	2 Module, inkl. Hausnummernbogen	32 07 566
2 x 4 W	B 205 mm x H 205 mm x T 95 mm	1 Modul, inkl. Hausnummernbogen	32 07 564
4 x 4 W	B 290 mm x H 310 mm x T 105 mm	inkl. Hausnummernbogen	32 07 555
4 x 4 W	B 290 mm x H 310 mm x T 125 mm	mit Gitter	32 07 559

Auch in anthrazit erhältlich.

32 07 566

32 07 555

Wandeinbauleuchte

Druckguss, anthrazit, mit Trafo, 3000 K, IP65, ww

LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
6 W	100	L 250 mm x B 105 mm x ET 136 mm	32 06 749
3 W	30	L 105 mm x B 105 mm x ET 116 mm	32 06 751

Auch mit aufbauendem Rahmen erhältlich.



32 06 751

32 06 749

32 07 485

32 05 243

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl und Glas, 30°Ausstrahlungswinkel, IP44

Farbtemp.	LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
4000 K	4,5 W	210	Ø 150 mm x H 140 mm	schwenkbar bis 30°, Belastbarkeit 1500 kg	32 05 243
3000 K	4,5 W	210	Ø 150 mm x H 140 mm	schwenkbar bis 30°, Belastbarkeit 1500 kg	32 07 484
2950 K	1 W	40	Ø 110 mm x H 120 mm	Belastbarkeit 2000 kg	32 07 485
6050 K	1 W	23	Ø 110 mm x H 120 mm	Belastbarkeit 2000 kg	65 01 831

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl und Kunststoff, 24 V DC, 3000 K, IP65

LED	lm	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
4 W	250	Ø 75 mm x H 122 mm, BA 67 mm, ET 119 mm	rund	32 07 687
4 W	250	70 mm x 70 mm, BA 67 mm, ET 119 mm	quadratisch	32 07 688
9 W	600	Ø 117 mm x H 122 mm, BA 110 mm, ET 148 mm	rund	32 07 689
9 W	600	118 mm x 118 mm, BA 110 mm, ET 148 mm	quadratisch	32 07 690

32 07 687

32 07 691

Bodeneinbauleuchte

Edelstahl und Kunststoff, 24 V DC, 3000 K, 10°Schwenkwinkel, IP65

LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
4 W	250	Ø 117 mm, BA 110 mm, ET 148 mm	32 07 691
9 W	600	Ø 159 mm, BA 145 mm, ET 187 mm	32 07 692

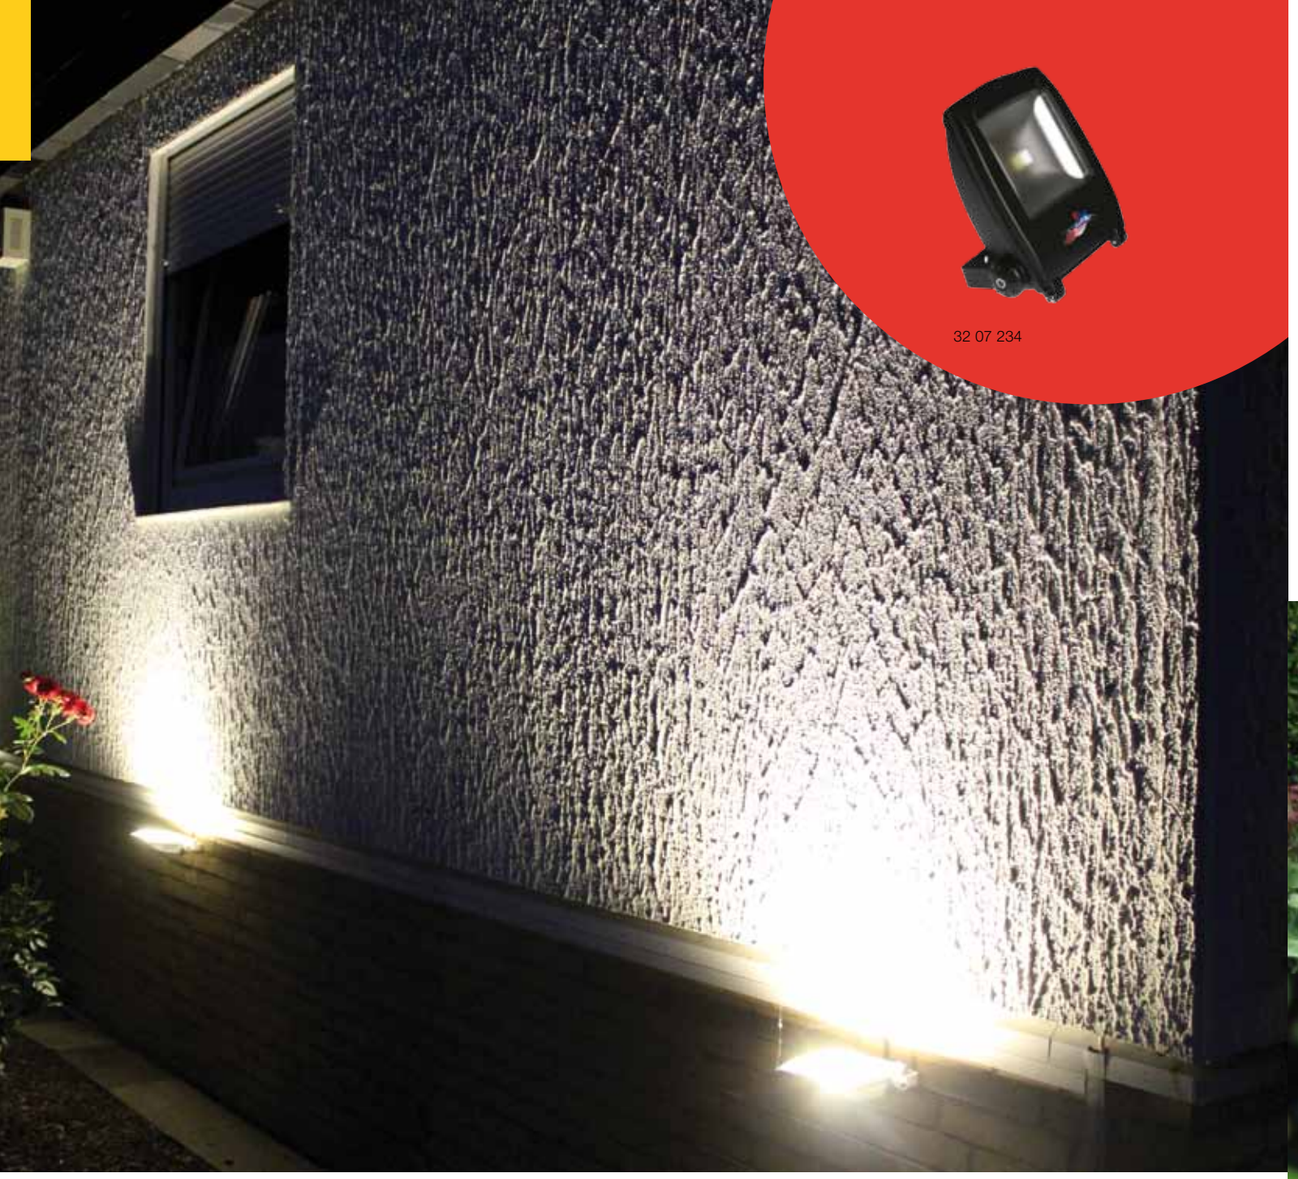

32 07 234

Designstrahler

IP65, 120° Ausstrahlungswinkel, 3000 K

LED	lm	Farbe	Maße	Artikel-Nr.
12 W	900	schwarz	L 190 mm x B 145 mm x H 55 mm	32 07 234
12 W	900	weiß	L 190 mm x B 145 mm x H 55 mm	32 07 235
36 W	2700	schwarz	L 305 mm x B 220 x H 80 mm	32 07 261
32 W	2700	weiß	L 305 mm x B 220 x H 80 mm	32 07 268
53 W	4500	schwarz	L 400 mm x B 320 mm x H 95 mm	32 07 279
53 W	4500	weiß	L 400 mm x B 320 mm x H 95 mm	32 07 280

Auch in 6500 K erhältlich.

Displaystrahler

IP65, 120° Ausstrahlungswinkel

Farbtemp.	LED	lm	Maße	Artikel-Nr.
3000 K	10 W	500	L 114,5 mm x B 104 mm x H 87 mm	32 05 260
6500 K	10 W	570	L 114,5 mm x B 104 mm x H 87 mm	32 05 268
3000 K	30 W	2300	L 226 mm x B 186 mm x H 150 mm	32 05 275
6500 K	30 W	2500	L 226 mm x B 186 mm x H 150 mm	32 05 272
3000 K	50 W	2300	L 287 mm x B 237 mm x H 180 mm	32 05 277
6500 K	50 W	2500	L 287 mm x B 237 mm x H 180 mm	32 05 279
3000 K	70 W	2300	L 360 mm x B 287 mm x H 119 mm	32 05 283
6500 K	70 W	2500	L 360 mm x B 287 mm x H 119 mm	32 05 281

Auch mit Bewegungsmelder erhältlich.

32 05 260

Fassadenleuchte

Aluminiumprofil und Aluminium-Druckguss, silbergrau, warmweiße LEDs, wandflutend, IP65, temperaturüberwacht

LED	Maße	Artikel-Nr.
3 x 3 W	L 342 mm x H 36 mm x T 223 mm	32 07 579
6 x 3 W	L 642 mm x H 36 mm x T 223 mm	32 07 580
9 x 3 W	L 942 mm x H 36 mm x T 223 mm	32 07 581
12 x 3 W	L 1242 mm x H 36 mm x T 223 mm	32 07 582
15 x 3 W	L 1542 mm x H 36 mm x T 223 mm	32 07 583

Auch mit direkter Wandbefestigung, in weiß und schwarz und mit DALI dimm erhältlich.

32 07 579

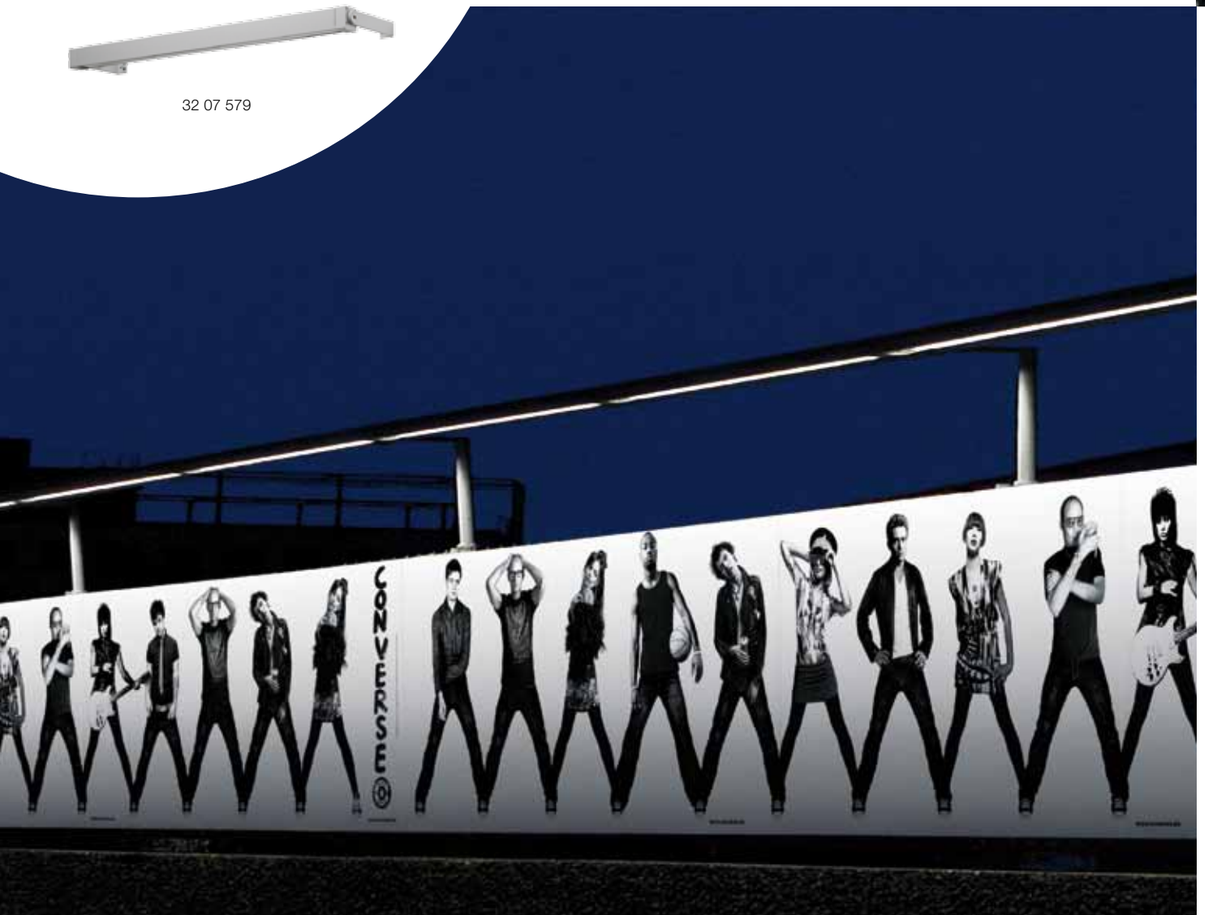

32 04 447

32 04 444

Wandstrahler

Aluminium, weiß, IP44, 24 W

Farbtemp.	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
3000 K	L 177 mm x B 212 mm x H 159 mm		32 04 447
5000 K	L 177 mm x B 212 mm x H 159 mm		32 04 175
3000 K	L 177 mm x B 212 mm x H 225 mm	incl. Bewegungsmelder, 200° Erfassungsbereich, 12 m Reichweite	32 04 444
5000 K	L 177 mm x B 212 mm x H 225 mm	incl. Bewegungsmelder, 200° Erfassungsbereich, 12 m Reichweite	32 04 172

Auch in schwarz und Edelstahl-Optik erhältlich.

32 07 538

32 07 531

32 07 537

32 07 528

Wandstrahler

Aluminiudruckguss, weiß, 5000 K, IP54

LED	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
12 W	L 340 mm x B 165 mm x H 192 mm	4 LEDs	32 07 537
24 W	L 340 mm x B 268 mm x H 192 mm	8 LEDs	32 07 545
50 W	L 340 mm x B 268 mm x H 192 mm	10 LEDs	32 07 549
12 W	L 1020 mm x B 165 mm x H 192 mm	mit Ausleger, 4 LEDs	32 07 538
24 W	L 1020 mm x B 268 mm x H 192 mm	mit Ausleger, 8 LEDs	32 07 546
50 W	L 1020 mm x B 268 mm x H 192 mm	mit Ausleger, 10 LEDs	32 07 550

Auch in schwarz erhältlich.

Wandstrahler

Aluminiumdruckguss, schwarz, 5000 K, IP44

LED	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
4 W	L 191 mm x B 82 mm x H 99 mm	1 Strahlerkopf	32 07 528
8 W	L 255 mm x B 82 mm x H 99 mm	2 Strahlerköpfe	32 07 532
4 W	L 545 mm x B 82 mm x H 99 mm	mit Ausleger, 1 Strahlerkopf	32 07 531
8 W	L 619 mm x B 153 mm x H 99 mm	mit Ausleger, 2 Strahlerköpfe	32 07 535

Auch in weiß erhältlich.

32 07 553

32 05 674

Strahler

Aluminiumdruckguss, silbergrau, warmweiß, IP65, L 86 mm x B 112 mm x H 90 mm

LED	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
5 x 3 W	L 86 mm x B 112 mm x H 90 mm	engstrahlend	32 07 553
5 x 3 W	L 86 mm x B 112 mm x H 90 mm	bandförmig, vertikal	32 07 569
5 x 3 W	L 86 mm x B 112 mm x H 90 mm	breitstrahlend	32 07 486
4 x 1,5 W	L 83 mm x B 76 mm x H 76 mm	engstrahlend	32 05 674
4 x 1,5 W	L 83 mm x B 76 mm x H 76 mm	bandförmig, vertikal	32 05 680
4 x 1,5 W	L 83 mm x B 76 mm x H 76 mm	breitstrahlend	32 05 693

Auch mit neutralweißen LEDs, in schwarz und weiß und mit bandförmiger Lichtverteilung – horizontal erhältlich.

32 03 763

32 04 319

Strahler

Aluminium und Kunststoff, 60° Ausstrahlungswinkel, IP44, Sensorreichweite 12 m, 240° Erfassungswinkel mit Unterkriechschutz

LED	lm	Farbe	Maße	Artikel-Nr.
10 x 3 W	956	schwarz	L 220 mm x B 200 mm x H 205 mm	32 03 763
10 x 3 W	956	weiß	L 220 mm x B 200 mm x H 205 mm	32 03 767
25 x 3 W	2118	schwarz	L 300 mm x B 200 mm x H 205 mm	32 03 768
25 x 3 W	2118	weiß	L 300 mm x B 200 mm x H 205 mm	32 03 769

Aluminium und Kunststoff, 60° Ausstrahlungswinkel, IP44

LED	lm	Farbe	Maße	Artikel-Nr.
25 x 3 W	2118	schwarz	L 300 mm x B 200 mm x H 205 mm	32 04 319
25 x 3 W	2118	weiß	L 300 mm x B 200 mm x H 205 mm	32 04 320
10 x 3 W	956	schwarz	L 220 mm x B 200 mm x H 205 mm	32 04 317
10 x 3 W	956	weiß	L 220 mm x B 200 mm x H 205 mm	32 04 318

Strahler

Aluminium und Kunststoff, 25 W, 4000 K, IP44, Nachtsparfunktion, bis zu 15 Strahler vernetzbar

Farbe	Maße	Artikel-Nr.
schwarz	L 590 mm x B 176 mm x H 180 mm	32 07 612
weiß	L 590 mm x B 176 mm x H 180 mm	32 07 611
schwarz	L 1090 mm x B 176 mm x H 180 mm	32 07 614
weiß	L 1090 mm x B 176 mm x H 180 mm	32 07 613

32 07 612

32 05 128



32 05 130

Fluter

Aluminium Druckguss, eisenglimmer (DB702S), IP66, mit Tragbügel

Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
L 355 mm x B2 76 mm	2 LED Module	32 05 128
L 565 mm x B 420 mm	3 LED Module	32 05 130

Erdspießstrahler

4,5 W, 4000 K, 210 lm, 30° Ausstrahlungswinkel, mit 1,5 m Kabel und Stecker, stufenlos schwenkbar bis 120°

Farbe	Maße	Artikel-Nr.
edelstahl	Ø 95 mm, H 340 mm, T 100 mm	32 07 480
schwarz	Ø 110 mm, H 360 mm, T 95 mm	32 07 481
weiß	Ø 110 mm, H 360 mm, T 95 mm	32 07 482
silber	Ø 110 mm, H 360 mm, T 95 mm	32 07 483

32 07 480

32 07 481

Orte entdecken

Energiesparend, dekorativ und hell: Für mehr Sicherheit und ein schönes Stadtbild.

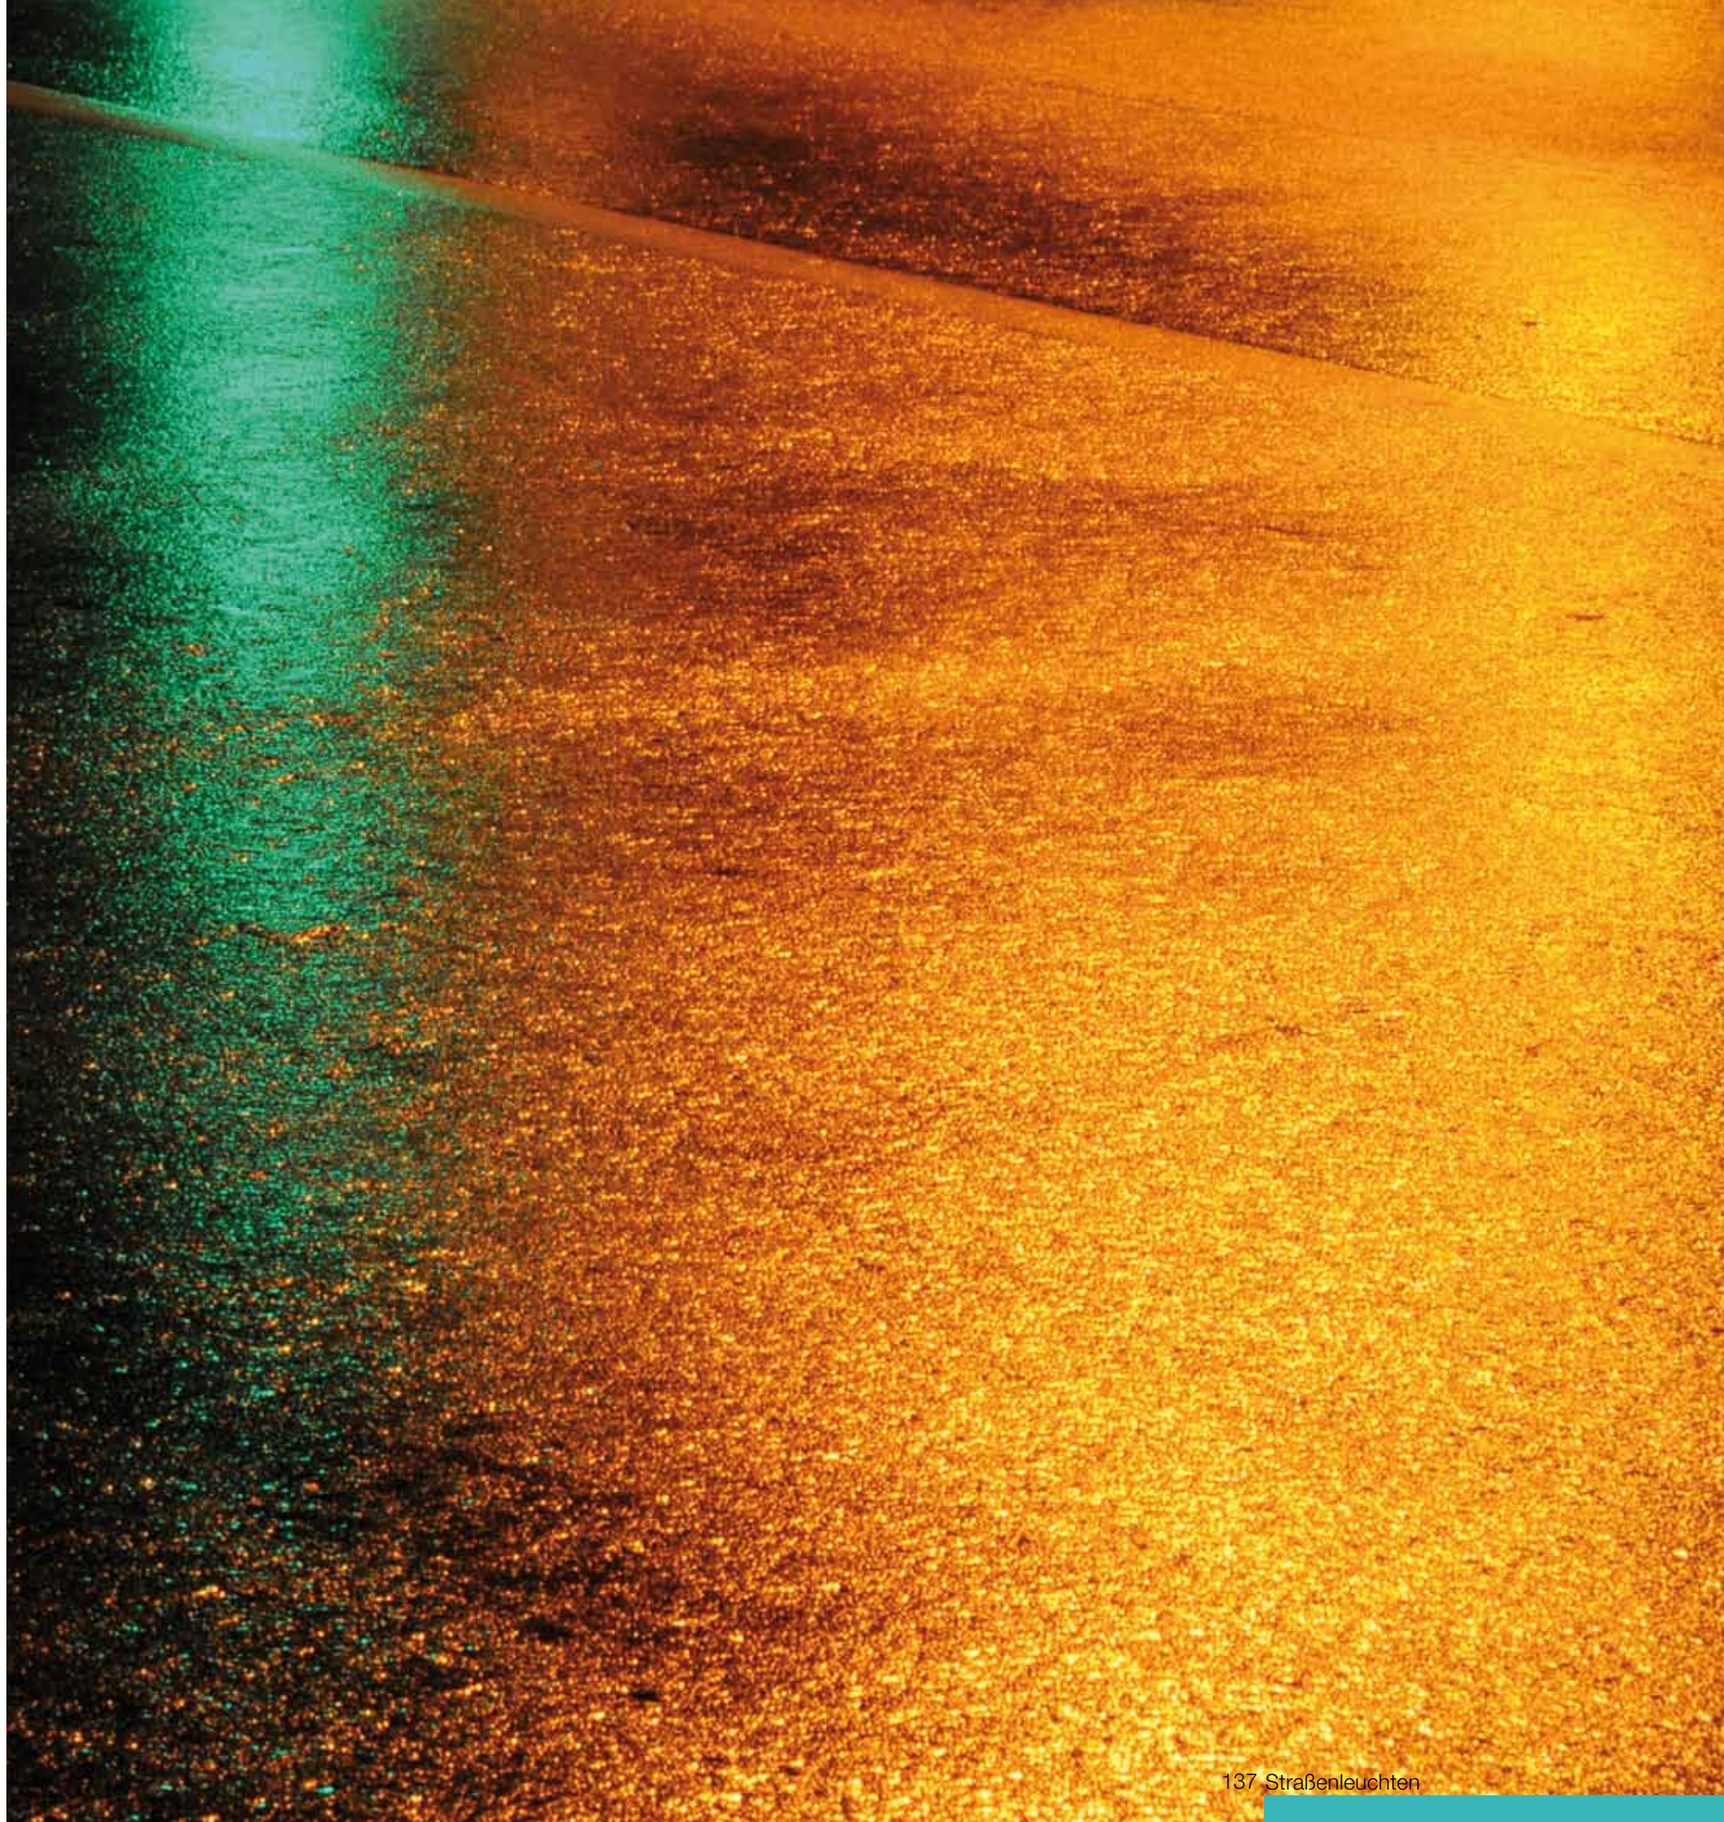

Lichtstele

Stahl, DB703, 37 W, 4500 K, IP65, H 3500 mm

Bemerkung	Artikel-Nr.
asymmetrisch	32 07 443
symmetrisch	32 07 444

Andere RAL-Lackierungen auf Anfrage erhältlich.

32 07 443

Mastaufsatzleuchte

Aluminiumguss, eisenglimmer, Mastzopf: 76 mm, empfohlene Lichtpunkthöhe = 4,6 m, mit Steuerungsfunktion für Lichtmanagement, mit EVG plus, inkl. montierter Anschlussleitung, Ø 690 mm, H 690 mm

Farbtemp.	Bemerkung	Artikel-Nr.
nw	direkt symmetrisch	32 05 254
ww	direkt symmetrisch	32 07 520
nw	direkt asymmetrisch breit strahlend	32 05 249
ww	direkt asymmetrisch breit strahlend	32 07 519

Stahlmaste und Designmaste lieferbar.

32 05 254

Mastaufsatzleuchte

Aluminium, DB703, 3000 K, Mastzopf:76 mm, empfohlene Lichtpunkthöhe 3 – 5 m, mit Lamellenreflektor, IP65, Ø 600 mm, H 550 mm

LED	lm	Bemerkung	Artikel-Nr.
21 W	2000	symmetrisch	32 07 155
34 W	3000	symmetrisch	32 07 156
45 W	4000	symmetrisch	32 07 157
21 W	2000	asymmetrisch	32 07 162
34 W	3000	asymmetrisch	32 07 445
45 W	4000	asymmetrisch	32 07 446

Stahlmaste und Designmaste lieferbar. Andere RAL-Lackierungen auf Anfrage erhältlich.

32 07 155

32 04 374

Mastaufsatz/-ansatzleuchte

Druckguss, DB703, 3000 K, Mastzopf: 60/76 mm, empfohlene Lichtpunkthöhe 4,5 – 8 m, IP65, L 710 mm x B 300 mm x H 186 mm

LED	lm	Artikel-Nr.
1 x 20 W	1800	32 04 374
2 x 20 W	1800	32 07 449
1 x 34 W	3000	32 04 779
2 x 34 W	3000	32 07 451
1 x 53 W	4500	32 07 453

Mastaufsatzleuchte

Druckguss, DB703, 3000 K, Mastzopf: 76 mm, empfohlene Lichtpunkthöhe 3 – 6 m, IP65, L 500 mm x B 250 mm x H 105 mm

LED	lm	Artikel-Nr.
20 W	1800	32 07 447
34 W	3000	32 07 448

Stahlmaste und Designmaste lieferbar. Andere RAL-Lackierungen auf Anfrage erhältlich.

32 07 447

Mastleuchte

Mastaufsatz/-ansatzleuchte Streetlight

LED	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
2 Module	L 800 mm x B 167 mm x H 168 mm	empfohlene Lichtpunkthöhe 6 – 10 m	32 07 505
1 Modul	L 800 mm x B 167 mm x H 145 mm	empfohlene Lichtpunkthöhe 4 – 6 m	32 07 503
1 Modul	L 481 mm x B 177 mm x H 218 mm	empfohlene Lichtpunkthöhe 3,5 – 5 m, nur Mastaufsatzmontage	32 07 487

Erforderliche Mastflansche und Stahl-und Designmaste lieferbar.

32 07 505

32 07 503

Mastaufsatzleuchte

Druckguss, lichtgrau, 1600 lm, IP66,
Mastzopf: 76 mm, L 667 mm x B 300 mm x H 195 mm

Farbtemp.	LED	Artikel-Nr.
neutralweiß	23 W	32 05 357

Stahlmaste und Designmaste lieferbar.

32 05 357

32 07 526

Austauschmodule

Für vorhandene Straßenleuchten

LED	Maße	Bemerkung	Artikel-Nr.
1 Modul	Ø 358 mm, H 236 mm	für „Kleine Glocke“, Abdeckung klar	32 07 526
2 Module	Ø 440 mm, H 272 mm	für „Große Glocke“, Abdeckung klar	32 07 524
1 Modul	Ø 358 mm, H 236 mm	für „Kleine Glocke“, Abdeckung eisdekor	32 07 527
2 Module	Ø 440 mm, H 272 mm	für „Große Glocke“, Abdeckung eisdekor	32 07 525

Ausführungen für andere Leuchten auf Anfrage lieferbar.